

メーカー大特価セール ~6/20まで

お問い合わせお待ちしております

ポータブル電源 ピンバン

バッテリー内蔵 AC100V/DC12V/DC5V出力

屋内型

アウトドアや車内、災害時にも簡単に電源を確保!!

どこでも使える
ポータブル電源



ポータブル電源 PINK POWER BANK

ピンバン

LPE-R250L

■サイズ: W100×D257×H156mm

■質量: 2.9kg

■付属品: ACアダプター×1

シガープラグ充電器×1

携帯電話・タブレット用USBケーブル×1

DCプラグ/シガーソケット変換アダプター×1



AC出力 100V

DC出力 12V

USB出力 5V



リチウムイオンバッテリー容量
3.6V 67500mAh
(10.8V 22500mAh)

各種保護機能付





AC出力 **100V/250W** 正弦波

● DC出力 12V/5A<MAX> ● USB出力 5V/3.1A<MAX>

消費電力による使用時間(目安)				
10W	50W	100W	150W	250W
17時間	4.5時間	2時間	1.5時間	40分間
充電時間				
■ ACアダプター (100V/200V兼用) 7.5時間		■ シガープラグ充電器 (12V専用) 13時間		

ピンバン用ソーラーパネル(単結晶パネル)

アウトドアや災害時の停電でも電源なしで充電できる!

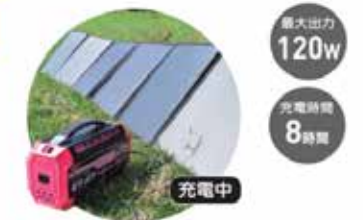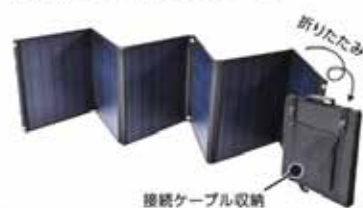

最大出力 120W

充電時間 8時間

LPE-S0120

JANコード/4937305-05831-2
梱包数/2 元払発送単位/2
標準価格(税別) **62,000円**

使用方法

[100V/250W出力]

バッテリー残量が少ない場合や過負荷(250Wを超える)場合は、保護機能が作動し、ON/OFFを繰り返します。

[12V/5A(DC)出力]


DCジャックの出力は、3口合計で12V/5Aです。5Aを超えるると保護機能が作動し、出力をシャ断します。

DC12V機器

※ DCジャック出力で保護機能が作動するとコンセント・USBを含め、すべての出力をシャ断します。復帰には本製品の再充電が必要です。

[5V/3.1A(USB)出力]

USBの出力は、2口合計で5V/3.1Aです。3.1Aを超えるると保護機能が作動し、出力をシャ断します。



スマートフォン・タブレット・ゲーム機などに電源供給がおこなえます。

充電方法



■ バッテリーの残量表示機能

電源スイッチをONにすると、本体側面のLEDインジケーターが残量をお知らせします。



お問い合わせは各支店まで

大阪支店 : ☎ 06(6532)5741

東日本支店 : ☎ 03(5767)6355

名古屋支店 : ☎ 052(909)6155

西日本支店 : ☎ 092(431)3700