POWER TOOL & TOOL BOX CATALOGUE 2023

デウォルト 電動工具・ツールボックスカタログ

DEWALT®



圧倒的なパワー、優れた耐久性、
人間工学に基づいたデザイン。
アメリカ生まれの「デウォルト」



DEWALT®

Since1922

デウォルト電動工具は、1922年アメリカ合衆国、
レイモンド・デウォルトによって開発された
卓上スライド丸ノコがその始まりです。
以来、石工、木工、金工用工具を問わず、
多数の工具を提供し、その耐久性は世界各国、
あらゆる作業場のニーズに対応し、ご満足をいただいております。
すべての工具は、最先端技術を駆使し製造され、
出荷前の品質管理には万全を期しております。
作業の正確性、強靭な耐久性とハイパワーは、
あなたの信頼できるパートナーになります。

1922 DEWALTの生みの親であるレイモンド・デウォルトが、初の汎用木工マシン(スライド丸ノコ)を開発。

1924 ペンシルベニア州に、DEWALT・プロダクト・カンパニーを設立し、木工用電動工具を製造・販売。その電動工具は後に、"DEWALT・ワンダー・ワーカー"として称される。

1941 工場は、戦時下の政府命令による機械製造に対応するため、急速に拡大。

1947 DEWALT社に社名変更。

1953 デウォルト・カナダ社(完全子会社)を設立。

1971 鉄および非鉄金属用、メタル切断マシンを発表。

DEWALT GUARANTEED TOUGH.

1992 建設業のプロ用ポータブル電動工具とその関連商品を発表。12インチのマイターソーを発表し、マイターソー市場に革命を起こす。

1994 世界初のコードレスの電動工具を発表。その驚異的なパワーと駆動時間は前代未聞と称される。

1996 史上初の18Vコードレスプラットフォームを発表。18Vコードレスは後に、世界標準になる。

1999 製品開発に人間工学を取り入れたデザインを発表。同年、マット・ケンセスがDEWALTレーシングチーム(NASCAR #17)のドライバーに就任。

2000 モメンタム・レーザー社とEMGLOコンプレッサー社を買収。

2001 最高のクラスパワーと駆動時間に裏打ちされた、業界初の3速トランスミッションを備えたXRPハンマードリル/ドリル/ドライバーのNEWラインを発表。

FUTURE DEWALTは、これまでの遺産を礎に、革新的な技術を駆使し、常に現場でのソリューションとなるよう、昔と変わらぬ情熱で、市場に革命を起こし続けます。



アメリカの風土で鍛えられたデウォルトの
高耐久の証。信頼の証。

GUARANTEED TOUGH.®

優れた耐久性

アメリカのみならず
全世界で支持されている
優れた耐久性

圧倒的なパワー

作業効率を劇的に
向上させる強力なパワー

人間工学に基づくデザイン

人間工学に基づいたデザインで
長時間作業でも疲れない
重量バランスや振動の軽減を実現

簡単操作

視覚的・直感的に
わかりやすい操作で
誤操作による欠陥・事故を防止

TECHNOLOGY

デウォルトの「高耐久」には理由がある

1. ボールベアリング

全てのベアリングは
ボールベアリングを採用

2. 切削ギア

全てのギアは
磨耗に強い切削ギアを採用

3. 噴霧、粉塵耐久性テスト

水滴や粉塵に強い構造
※一部製品に採用
※自社テストにより検証

4. 衝撃繰返しテスト

多少の衝撃では
壊れにくいデザイン

高効率でハイパワー
メンテナンスフリー
ブラシレスモーター

BRUSHLESS MOTOR
ブラシレスモーター

従来品		■カーボンブラシはスイッチからモーターへ電力を供給する部品 ■ブラシが物理的に接触してエネルギーロス、摩擦熱の発生等の不具合が発生 ■ブラシそのものは常に磨耗していくため、定期的なメンテナンスや交換が必要
ブラシレスモーター		■ブラシレスモーターの電力は電気回路を通じて固定された電磁石に供給 ■メンテナンスをできる限りなくすため、消耗する部品がない設計 ■パワーロスを減らすことで駆動時間が伸び、摩擦が起きる箇所がない設計

※DCS380、DCS391、DCV580はブラシ式です。

ブラシレスモーターの利点

■高効率
バッテリーの小型化、軽量化、長時間使用

■ハイパワー
小型化された分、大型モーターを搭載

■電子制御
電子制御でトルクとスピードの最適化

■長寿命
メンテ不要で長寿命

WARRANTY

デウォルトだからできる「高耐久保証」

ブランクレスサポート

製品3年保証 — 3 YEAR LIMITED WARRANTY GUARANTEED TOUGH.

製品1年保証 — 1 YEAR LIMITED WARRANTY GUARANTEED TOUGH.

電源供給が困難なハードな現場で AC並みのハイパワーを発揮するコードレス フレックスボルト誕生!

コードレステクノロジーの進化とともに、様々な場所でコード式に変わり使用が可能になってきつつも、
ハードな現場では既存のコードレス工具ではパワー不足であるため、未だにコード式が主流。
ただ電源の取り方によっては電圧降下が発生しパフォーマンスが発揮されなかったり、それが起因の故障も発生。
大規模なプロジェクトや建築現場においては、発電機以外に電源を確保できないシーンも多く発生し、
電源確保が仕事になる場合も。

解決方法は…フレックスボルト。









日本最大クラス システム

54V高出力モーター採用のため、
3.0Ahでも充実の作業量を実現。

54V 3.0Ah

- ■ハイパワー
- ■作業量
- ■最大能力

Power/Performance

- ■最適なウェイトバランス
- ■力が入れやすいグリップ

Ergonomics

Durability/Life

- ■高耐久・高寿命
- ■防塵性
- ■過負荷防止

Ease of Use

- ■コンパクト設計
- ■安全スイッチ
- ■クラッチ等
- ■ソフトブレーキ等

コードレステクノロジーの進化!

XR FLEXVOLT™



54V(DCB547)
60分
フレックスボルト充電器 充電時間
18V(DCB182)
30分 (4.0Ah)























18V 9.0Ah

日本最大電池容量

18V製品使用時は9.0Ahの
スーパー高容量電池として使用可能。
(3.0Ahなら3.5倍、4.0Ahなら2.5倍)
※2018年3月時点





**現在発売中の
デウォルトコードレス製品
54V&18V全機種に使用可能!**

54V Cordless Series

コード式並みの最大出力 1550Wで300mmの 木工切断に対応

DCS388X1（セット品）/ DCS388N（本体のみ）

レシプロソー

54Vバッテリー採用で最大出力1550Wのハイパワー。最大300mm厚の木工切断に対応する高トルクを実現。ワンタッチブレード交換可能。暗所の作業に便利な高輝度LEDライト付。



在庫希少

電池容量	54V 3.0Ah	18V 9.0Ah	BRUSHLESS MOTOR ブラシレスモーター

付属品：充電池1個、充電器、ツールボックス、製品保証書、取扱説明書

品番（CAT#）	DCS388X1/DCS388N
電圧	54V
充電池	54V/3.0Ah　18V/9.0Ahリチウムイオン充電池(DCB547)
充電時間（DCB118）	54V電池：1時間（DCB547）　18V電池：30分（DCB182）
モーター	ブラシレスDCモーター
クランプ方式	ワンタッチ方式
最大出力	1550W
回転数	0-3000回/分（無負荷）
ストローク長	28.6mm
最大能力	パイプ：Φ130mm、木材：300mm厚
質量（本体のみ）	3.5kg
バッテリー質量（DCB547）	1.2kg
振動3軸合成値	12.5m/s²
JANコード	DCS388X1:4536178691499、DCS388N:4536178691567

高耐久一体成型ギアケース

一体成型の金属性ギアケースがギアや駆動部をしっかり保持することにより、剛性アップ。



上下2ポジションクランプ

レバー操作で、ワンタッチで上・下両方向にブレード取り付け可能。



ブラシレスモーター

長時間の作業時も熱の発生を抑え、安定したパフォーマンスを実現。



LEDライト

暗所や狭い場所の作業性アップ。



最大穴あけ直径40mm! コードレス最高水準の パワーと作業量

DCH481X2（セット品）/ DCH481N（本体のみ）

SDSマックス ハンマードリル

54Vバッテリー採用でコード式クラスのハイパワー。クラス最高水準の穴あけスピード（当社調べ）。クラス最高水準Φ40mmのコンクリート穴あけに対応。ギアボックスの温度上昇を抑える独自設計で耐久性アップ。独自のAVC低振動設計（振動3軸合成値：8.5m/s²）。ビット噛み込み時の衝撃を緩和するセンサーやクラッチ機能。



在庫希少

電池容量	54V 3.0Ah	18V 9.0Ah	BRUSHLESS MOTOR ブラシレスモーター

付属品：充電池2個、充電器、キットボックス、製品保証書、取扱説明書

品番（CAT#）	DCH481X2/DCH481N
電圧	54V
充電池	54V/3.0Ah　18V/9.0Ahリチウムイオン充電池(DCB547)
充電時間（DCB118）	54V電池：1時間（DCB547）　18V電池：30分（DCB182）
モーター	ブラシレスDCモーター
モード切り替え	3モード(回転・ハンマードリル・ハツリ)
安全機能	セーフティクラッチ、噛み込み衝撃緩和機能
チャック能力	SDS-Max（マックス）タイプ用
回転数	549回/分（無負荷）
打撃力	6.1J
打撃数	3150回/分（無負荷）
最大能力	コンクリート：Φ40mm、乾式コア：Φ100mm
質量（本体のみ）	5.4kg
バッテリー質量（DCB547）	1.2kg
振動3軸合成値	コンクリート：9.4m/s²、チゼル：8.5m/s²
JANコード	DCH481X2:4536178691505、DCH481N:4536178691574

AVC低振動システム設計

AVC システムが振動を吸収し、快適な穴あけを実現。振動計数9.4m/s²の低振動設計。



モード切り替え3段階

用途に合わせて、ハンマードリル、チゼル、回転と3段階にモード切り換え可能。6.1Jの高打撃力が効率の良いチゼル作業も実現。

コード式を超える 最大出力1700Wの ハイパフォーマンス

DCG414X1（セット品）/ DCG414N（本体のみ）

125mm グラインダー

54Vバッテリー採用でコード式を超える最大出力1700W。ダスト侵入を防ぐ防塵フィルターで耐久度アップ。切断用、研削・研磨用の砥石が両用できる独自フランジシステム。ギアボックスの温度上昇を抑える独自設計で耐久性アップ。クラス最高水準の切断スピードと作業量。安全性の高いソフトブレーキ、キックバック防止機能付き。



在庫希少

電池容量	54V 3.0Ah	18V 9.0Ah	BRUSHLESS MOTOR ブラシレスモーター

付属品：充電池1個、充電器、ソフトバッグ、製品保証書、取扱説明書

品番（CAT#）	DCG414X1/DCG414N
電圧	54V
充電池	54V/3.0Ah　18V/9.0Ahリチウムイオン充電池(DCB547)
充電時間（DCB118）	54V電池：1時間(DCB547)　18V電池：30分(DCB182)
モーター	ブラシレスDCモーター
安全機能	ソフトブレーキ、キックバック防止機能
最大出力	1700W
回転数	9000回/分
ディスクサイズ（ホイールサイズ）	125 × 6 × 22mm（125mm）
スピンドルサイズ	M16
スピンドル長	21.45mm
質量（本体のみ）	2.1kg
バッテリー質量（DCB547）	1.2kg
振動3軸合成値	グラインディング：5.9m/s²、サンディング2.9m/s²
JANコード	DCG414X1:4536178691482、DCG414N:4536178691543

ソフトブレーキ機能

約2秒で停止するソフトブレーキ付で安全かつ、快適な作業を実現。

防塵フィルター

切粉や粉塵の侵入を防ぐ防塵フィルター付き。



アジャスタブルロックナット

切断砥石や、ダイヤモンドディスクなど、薄い砥石からオフセット砥石まで同じ向きで取り付けが可能。



ワンタッチ切断カバー

切断カバーの向きや、脱着をツールレス行え、作業効率アップ。

最大穴あけ直径30mm! コードレス最高水準の パワーと作業量

DCH333X2（セット品）/ DCH333N（本体のみ）

SDSプラス ハンマードリル

54Vバッテリー採用でコード式並みのハイパワー。当社36V製品（欧州販売モデル）に比べ作業量12%向上。クラス最高水準の穴あけスピード（当社調べ）。クラス最高水準Φ30mmのコンクリート穴あけに対応。ギアボックスの温度上昇を抑える独自設計で耐久性アップ。低振動設計（振動3軸合成値：7.5m/s²）。ビット噛み込み時の衝撃を緩和するセンサーやクラッチ機能。



在庫希少

電池容量	54V 3.0Ah	18V 9.0Ah	BRUSHLESS MOTOR ブラシレスモーター

付属品：充電池2個、充電器、キットボックス、製品保証書、取扱説明書

品番（CAT#）	DCH333X2/DCH333N
電圧	54V
充電池	54V/3.0Ah　18V/9.0Ahリチウムイオン充電池(DCB547)
充電時間（DCB118）	54V電池：1時間(DCB547)　18V電池：30分(DCB182)
モーター	ブラシレスDCモーター
モード切り替え	3モード(回転・ハンマードリル・ハツリ)
安全機能	セーフティクラッチ、噛み込み衝撃緩和機能
チャック能力	SDSプラス用
回転数	0-1000回/分（無負荷）
打撃力	3.5J
打撃数	0-4480回/分（無負荷）
最大能力	コンクリート：Φ30mm、鉄工：Φ13mm
作業量	Φ18×140mm 穴あけ：21本
質量（本体のみ）	3.7kg
バッテリー質量（DCB547）	1.2kg
振動3軸合成値	コンクリート：7.5m/s²、チゼル：8.5m/s²
JANコード	DCH333X2:4536178691475、DCH333N:4536178691536

AVC低振動システム設計

AVC システムが振動を吸収し、快適な穴あけを実現。振動計数8.5m/s²の低振動設計。



モード切り替え3段階

用途に合わせて、ハンマードリル、チゼル、回転と3段階にモード切り換え可能。3.5Jの高打撃力が大口径のコンクリート穴あけ作業からチゼル作業までマルチに対応。

18V Cordless Series



全長101mmのコンパクトなヘッドで 205N・mの高トルク

DCF850P2T

18V XR Li-Ion ブラシレスインパクトドライバー

全長101mmのコンパクトヘッドを搭載しながらも、205N・mの高トルクを実現。スピードは3段階に借り換えが可能。一番低速はネジがなめるリスクを低減できるプレシジョンドライブ機能を搭載しています。

ブラシレスモーター搭載

消耗や交換が必要なブラシが無いモーター（ブラシレスモーター）を採用。
これにより、軽量、コンパクト、長寿命を実現。
本体の表面温度も大幅削減。



5.0Ah高容量電池・TSTAKキットボックス採用

5.0Ahの高容量リチウム電池を採用。
1回の充電での作業時間が大幅にアップします。
また、キットボックスは他のTSTAKシリーズ
ツールボックスと連結できます。



優れた耐久性

建設現場の過酷な使用条件を考慮し、
噴霧・粉塵耐久テスト、繰り返し衝撃テスト等が
行われ、問題のないものが製品化。



プレジションドライブ機能

一秒遅延してインパクトを
発生させることにより、
ネジがなめるリスクを軽減。
精密な作業に最適な機能です。



NEW



電池容量 高容量 5.0Ah | BRUSHLESS MOTOR ブラシレスモーター | TSTAK™ キットボックス

付属品：5.0Ahリチウムバッテリー2個、充電器
TSTAKキットボックス、取扱説明書

品番（CAT#）	DCF850P2T
ボルト数	18V
バッテリー容量	5.0Ah
バッテリータイプ	リチウムイオン
回転数	0-1,000/2,800/3,250回/分
打撃数	0-3,800回/分
締付トルク	205Nm
チャックサイズ	6.35mm
質量(本体のみ)	0.95kg
振動係数	18.5m/s²
JANコード	4536178691895

スポットライトモード搭載の 90N・mの高トルク振動ドリルドライバー

DCD805P2T

18V XR Li-Ion ブラシレス振動ドリルドライバー

角度が調節可能な高照度のLEDを搭載。20分連続点灯する「スポットライトモード」は暗所や夜間作業におけるワークライトとしても活用が可能です。また、90N・mの高トルクを実現しているので、高負荷な作業にも対応しています。

ブラシレスモーター搭載

消耗や交換が必要なブラシが無いモーター（ブラシレスモーター）を採用。
これにより、軽量、コンパクト、長寿命を実現。
本体の表面温度も大幅削減。



5.0Ah高容量電池・TSTAKキットボックス採用

5.0Ahの高容量リチウム電池を採用。
1回の充電での作業時間が大幅にアップします。
また、キットボックスは他のTSTAKシリーズ
ツールボックスと連結できます。



優れた耐久性

建設現場の過酷な使用条件を考慮し、
噴霧・粉塵耐久テスト、繰り返し衝撃テスト等が
行われ、問題のないものが製品化。



スポットライトモード搭載の高照度LED搭載

角度が調節可能な高照度LEDライトを採用。
20分連続点灯ができるので、
スポットライトとしても活用できます。



NEW



電池容量 高容量 5.0Ah | BRUSHLESS MOTOR ブラシレスモーター | TSTAK™ キットボックス

付属品：5.0Ahリチウムバッテリー2個、充電器
TSTAKキットボックス、取扱説明書

品番（CAT#）	DCD805P2T
ボルト数	18V
バッテリー容量	5.0Ah
バッテリータイプ	リチウムイオン
回転数	0-650/2,000回/分
打撃数	0-11,050/34,000回/分
締付トルク	90Nm
チャックサイズ	1.5-13mm
質量(本体のみ)	1.34kg
振動係数	11m/s²
JANコード	4536178691864

18V Cordless Series

小型・軽量でも
190N・mの高トルク

DCF809P2

18V XR Li-Ion ブラシレスインパクトドライバー

5.0Ahの高容量リチウム電池、TSTAKキットボックスを採用したインパクトドライバー。ブラシレスモーターを採用し、コンパクトなボディながらも、190N・mの高トルクを実現。

ブラシレスモーター搭載

消耗や交換が必要なブラシが無いモーター
(ブラシレスモーター)を採用。
これにより、軽量、コンパクト、長寿命を実現。
本体の表面温度も大幅削減。



5.0Ah高容量電池・TSTAKキットボックス採用

5.0Ahの高容量リチウム電池を採用。
1回の充電での作業時間が大幅にアップします。
また、キットボックスは他のTSTAKシリーズ
ツールボックスと連結できます。



優れた耐久性

建設現場の過酷な使用条件を考慮し、
噴霧・粉塵耐久テスト、繰り返し衝撃テスト等が
行われ、問題のないものが製品化。



NEW



電池容量 高容量 5.0Ah | BRUSHLESS MOTOR ブラシレスモーター | TSTAK™ キットボックス

付属品:5.0Ahリチウムバッテリー2個、充電器
TSTAKキットボックス、取扱説明書

品番(CAT#)	DCF809P2
ボルト数	18V
バッテリー容量	5.0Ah
バッテリータイプ	リチウムイオン
回転数	0-2,800回/分
打撃数	0-3,200回/分
締付トルク	190Nm
チャックサイズ	6.35mm
質量(本体のみ)	0.96kg
振動係数	21m/s²
JANコード	4536178691727

65N・mの高トルクで
金工やコンクリートの穴あけに

DCD709P2

18V XR Li-Ion ブラシレス振動ドリルドライバー

5.0Ahの高容量リチウム電池、TSTAKキットボックスを採用した振動ドリルドライバー。ブラシレスモーターを採用し、コンパクトなボディながらも、65N・mの高トルクを実現。2段変速機能付き。

ブラシレスモーター搭載

消耗や交換が必要なブラシが無いモーター
(ブラシレスモーター)を採用。
これにより、軽量、コンパクト、長寿命を実現。
本体の表面温度も大幅削減。



5.0Ah高容量電池・TSTAKキットボックス採用

5.0Ahの高容量リチウム電池を採用。
1回の充電での作業時間が大幅にアップします。
また、キットボックスは他のTSTAKシリーズ
ツールボックスと連結できます。



優れた耐久性

建設現場の過酷な使用条件を考慮し、
噴霧・粉塵耐久テスト、繰り返し衝撃テスト等が
行われ、問題のないものが製品化。



NEW



電池容量 高容量 5.0Ah | BRUSHLESS MOTOR ブラシレスモーター | TSTAK™ キットボックス

付属品:5.0Ahリチウムバッテリー2個、充電器
TSTAKキットボックス、取扱説明書

品番(CAT#)	DCD709P2
ボルト数	18V
バッテリー容量	5.0Ah
バッテリータイプ	リチウムイオン
回転数	0-450/1,650回/分
打撃数	0-7,650/28,050回/分
締付トルク	65Nm
チャックサイズ	1.5-13mm
質量(本体のみ)	1.2kg
振動係数	15m/s²
JANコード	4536178691741

65N・mの高トルクの
ドリルドライバー

DCD708P2

18V XR Li-Ion ブラシレスドリルドライバー

5.0Ahの高容量リチウム電池、TSTAKキットボックスを採用したドリルドライバー。ブラシレスモーターを採用し、コンパクトなボディながらも、65N・mの高トルクを実現。2段変速機能付き。

ブラシレスモーター搭載

消耗や交換が必要なブラシが無いモーター
(ブラシレスモーター)を採用。
これにより、軽量、コンパクト、長寿命を実現。
本体の表面温度も大幅削減。



5.0Ah高容量電池・TSTAKキットボックス採用

5.0Ahの高容量リチウム電池を採用。
1回の充電での作業時間が大幅にアップします。
また、キットボックスは他のTSTAKシリーズ
ツールボックスと連結できます。



優れた耐久性

建設現場の過酷な使用条件を考慮し、
噴霧・粉塵耐久テスト、繰り返し衝撃テスト等が
行われ、問題のないものが製品化。



NEW



電池容量 高容量 5.0Ah | BRUSHLESS MOTOR ブラシレスモーター | TSTAK™ キットボックス

付属品:5.0Ahリチウムバッテリー2個、充電器
TSTAKキットボックス、取扱説明書

品番(CAT#)	DCD708P2
ボルト数	18V
バッテリー容量	5.0Ah
バッテリータイプ	リチウムイオン
回転数	0-450/1,650回/分
能力	木工:Φ30mm
	金工:Φ13mm
締付トルク	65Nm
チャックサイズ	1.5-13mm
質量(本体のみ)	1.1kg
振動係数	<2.5m/s²
JANコード	4536178691734

小型・軽量でも
2800回／分の高ストローク

DCS369P2

18V XR Li-Ion ブラシレスコンパクトレシプロソー

5.0Ahの高容量リチウム電池、TSTAKキットボックスを採用したレシプロソー。ブラシレスモーターを採用し、コンパクトなボディながらも、多様な切断に対応。ブレードの取り付けは簡単なワンタッチクランプを採用。

ブラシレスモーター搭載

消耗や交換が必要なブラシが無いモーター
(ブラシレスモーター)を採用。
これにより、軽量、コンパクト、長寿命を実現。
本体の表面温度も大幅削減。



5.0Ah高容量電池・TSTAKキットボックス採用

5.0Ahの高容量リチウム電池を採用。
1回の充電での作業時間が大幅にアップします。
また、キットボックスは他のTSTAKシリーズ
ツールボックスと連結できます。



優れた耐久性

建設現場の過酷な使用条件を考慮し、
噴霧・粉塵耐久テスト、繰り返し衝撃テスト等が
行われ、問題のないものが製品化。



NEW



電池容量 高容量 5.0Ah | BRUSHLESS MOTOR ブラシレスモーター | TSTAK™ キットボックス

付属品:5.0Ahリチウムバッテリー2個、充電器
TSTAKキットボックス、取扱説明書

品番(CAT#)	DCS369P2
ボルト数	18V
バッテリー容量	5.0Ah
バッテリータイプ	リチウムイオン
ストローク数	0~2,800回/分
ストローク長	16mm
能力	木材:90mm ／ 金属:40mm ／ プラスチック:90mm
質量(本体のみ)	1.43kg
振動係数	8.1m/s²
JANコード	4536178895699


18V Cordless Series

従来比20倍の高照度LEDライトを搭載した最新モデル

DCD796M2（セット品）/DCD796N（本体のみ）

18Vブラシレス振動ドリルドライバー

従来モデルの約20倍となる最大60ルーメンの高照度LEDライトを搭載。明るさは3段階に調整可能なほか、20分連続点灯する「スポットライトモード」は暗所や夜間作業におけるワークライトとしても使用可能です。また、最大トルクは従来比約17%向上し、直径13mmの金属への穴あけ作業が可能です。さらに、高効率・長寿命の「ブラシレスモーター」を搭載するほか、全てのギアを磨耗に強い切削ギアを採用、全てのベアリングにボールベアリングを採用、独自の衝撃・粉塵・噴霧などの耐久テストを実施するなど、高耐久にこだわった設計を採用しています。

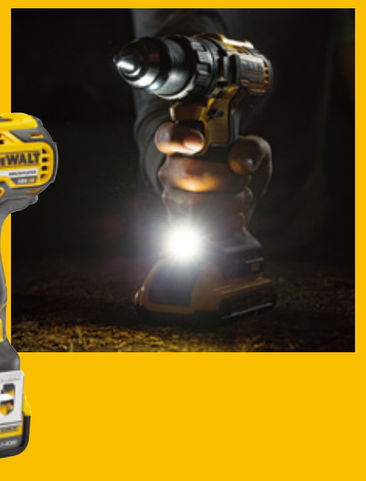

在庫希少

電池容量 高容量 4.0Ah　BRUSHLESS MOTOR ブラシレスモーター

ブラシレスモーター搭載



消耗や交換が必要なブラシが無いモーター（ブラシレスモーター）を採用。これにより、軽量、コンパクト、長寿命を実現。本体の表面温度も大幅削減。

4.0Ah高容量リチウム電池採用



4.0Ahの高容量リチウム電池を採用。1回の充電による作業量では3.0Ahと比較して33%以上のスタミナを記録。
※あくまでも参考値で、当該数値を保証するものではありません。

優れた耐久性



建設現場の過酷な使用条件を考慮し、噴霧・粉塵耐久テスト、繰り返し衝撃テスト等が行われ、問題のないものが製品化。

最大60ルーメン高照度LED



ライトの明るさは3段階に調整可能。最大60ルーメンのスポットライトモードは20分連続点灯。

長期使用による先端工具のすべりを抑制



チャックの爪に摩耗に強い超硬チップをロウ付け。

付属品：4.0Ahリチウムバッテリー2個（DCD796M2のみ）、充電器（DCD796M2のみ）、本体ケース、取扱説明書

品番（CAT#）	DCD796M2/DCD796N
ボルト数	18V
バッテリー容量	4.0Ah
バッテリータイプ	リチウムイオン
回転数	0-550/2,000回/分
打撃数	0-9,350/0-34,000回/分
振動係数	11.5m/s²
最大能力	木工：φ40mm/金工：φ13mm穴あけ
締付トルク	70N・m
LEDライト	3モード選択可能(最大60ルーメン)
質量(本体のみ)	1.2kg
JANコード	DCD796M2:4536178684088、DCD796N:4536178691550

φ7-14mmの穴あけに最適化された設計

DCH273M2（セット品）/DCH273N（本体のみ）

18V SDSブラシレスハンマードリル

カーボンブラシの交換が不要なブラシレスモーターを採用。発熱が少なく、電力を効率よく使用します。また振動を軽減するAVCシステムを採用。最小クラスの6.6m/s²の振動係数を実現しました。



在庫希少

電池容量 高容量 4.0Ah　BRUSHLESS MOTOR ブラシレスモーター

クラス最小のコンパクト設計



横幅267mm×高さ200mm、2.5kgのクラス最小設計。

最小振動計数



AVC システムが振動を吸収し、快適な穴あけを実現。振動計数6.6m/s2は18Vコードレスハンマードリルでは最小の値。

打撃力は最高値



2.1×4,600回=9,660J/分の打撃で、硬いコンクリート、太径で違いを実感。2.1Jの打撃力は18Vハンマードリルでは最高の値。

ブラシレスモーター



発熱が少なく、電力を効率よく使用するブラシレスモーター搭載により耐久性が向上。

安全クラッチ



E-クラッチシステムクラッチ動作を電気的に制御するため、摩耗による部品交換が不要。

付属品：4.0Ahリチウムバッテリー2個（DCH273M2のみ）、充電器（DCH273M2のみ）、サイドハンドル、深さゲージ、本体ケース、取扱説明書

品番（CAT#）	DCH273M2/DCH273N
モーター	ブラシレスモーター
電圧	18V
回転数	0-1100回/分
打撃数	0-4600回/分
打撃力(EPTA 05/2009)	2.1J
振動計数(三軸合成値)	6.6m/s²
最大穿孔径Ø(コンクリート)	24mm
最大穿孔径Ø(鋼)	13mm
最大穿孔径Ø(木材)	26mm
質量(本体のみ)	2.5kg
JANコード	DCH273M2:4536178691291、DCH273N:4536178691451

業界トップクラス！トルクパワー205Nm

DCF887M2（セット品）/DCF887N（本体のみ）

18Vブラシレスインパクトドライバー

パワーとスタミナ、使いやすさを追求したDEWALTの新提案。回転数は3段階に切り替えが可能。一番低速はネジがなめるリスクを軽減できるプレジションドライブ機能を搭載しています。



電池容量 高容量 4.0Ah　BRUSHLESS MOTOR ブラシレスモーター

ブラシレスモーター搭載



消耗や交換が必要なブラシが無いモーター（ブラシレスモーター）を採用。これにより、軽量、コンパクト、長寿命を実現。本体の表面温度も大幅削減。

4.0Ah高容量リチウム電池採用



4.0Ahの高容量リチウム電池を採用。1回の充電による作業量では3.0Ahと比較して33%以上のスタミナを記録。
※あくまでも参考値で、当該数値を保証するものではありません。

優れた耐久性



建設現場の過酷な使用条件を考慮し、噴霧・粉塵耐久テスト、繰り返し衝撃テスト等が行われ、問題のないものが製品化。

プレジションドライブ機能



一秒遅延してインパクトを発生させることにより、ネジがなめるリスクを軽減。精密な作業に最適な機能です。

付属品：4.0Ahリチウムバッテリー2個（DCF887M2のみ）、充電器（DCF887M2のみ）、本体ケース、取扱説明書

品番（CAT#）	DCF887M2/DCF887N
ボルト数	18V
バッテリー容量	4.0Ah
バッテリータイプ	リチウムイオン
回転数	0-1,000/2,800/3,250回/分
打撃数	0-3,800回/分
締付トルク	27/170/205Nm
チャックサイズ	6.35mm(1/4inch)
質量(本体のみ)	0.9kg
振動係数	22m/s²
JANコード	DCF887M2:4536178684071、DCF887N:4536178691659

上下左右方向にブレード取付可能な4方向クランプシステムで作業効率アップ

DCS380M2（セット品）/DCS380N（本体のみ）

18Vレシプロソー

ブレード左・右・上・下の4方向に取り付けることができるブレードクランプを採用してるため、本体がどの向きでも切断ができるように設計されています。ブレードの着脱は側面のレバーでワンタッチ。



在庫希少

電池容量 高容量 4.0Ah

高耐久メタルギア設計



メタルギアが充実のストローク長28.6mm×ストローク数2,950回/分をサポート。

3段階シューベース高さ調節機能



用途やブレードの消耗に合わせて、3段階に調節が可能。

4方向ブレードクランプ



作業にあわせて、ブレードを左・右・上・下4方向に取り付けが可能。ブレードの取り付けもレバー式でワンタッチ。

付属品：4.0Ahリチウムバッテリー2個（DCS380M2のみ）、充電器（DCS380M2のみ）、本体ケース、取扱説明書

品番（CAT#）	DCS380M2/DCS380N
ボルト数	18V
バッテリー容量	4.0Ah
バッテリータイプ	リチウムイオン
ストローク数	0~2,950回/分
ストローク長	28.6mm
クランプ方式	ワンタッチ
質量(本体のみ)	2.7kg
振動係数	25.5m/s²
JANコード	DCS380M2:4536178691529、DCS380N:4536178684866

460Wの高出力モーター採用で高負荷対応モデル

DCS391N（本体のみ）

18V165mm充電丸ノコ

18Vリチウムバッテリーが共用できる丸ノコ。
0-50°の切断角度が調整可能で、最大深さ55mmまでの切断が可能です。



本体のみ

高出力460Wモーター



高負荷の作業にも最適な高トルクモデル。460Wのモーターがトルクフルな作業をサポート。

マグネシウム製シューベース



マグネシウム製シューベース採用で、軽量かつ、高耐久を実現。

0~50度の角度調節機能



0~50度の範囲で切断角度調節が可能。

※本製品は本体のみです。充電器・充電池・チップソーは別途必要です。
付属品：取扱説明書(こちらの製品は本体のみで、充電器・充電池は別売となります)

品番（CAT#）	DCS391N
ボルト数	18V
バッテリータイプ	リチウムイオン
回転数	3,700回/分
チップソーサイズ	Φ165mm
ブレード内径	Φ20mm
能力	最大切断能力(90°)：55mm
	切断角度調整可能範囲：0-50°
質量(本体のみ)	2.9kg
JANコード	4536178684842

18V Cordless Series

現場で発生する様々なゴミを簡単掃除!
持ち運びに重点を置いたコンパクトクリーナー!

DCV580M1（セット品）/DCV580（本体のみ）

18V乾湿両用コードレス集じん機



大量の水や重いゴミも吸引できる高い集じん性能と、
コードレスで持ち運びやすい設計を両立させた、乾湿両用コードレスクリーナー。
電動工具の集じん機としても使用できます。
【用途】
造作、機器設置、リフォーム、メンテナンス、清掃、
給排水設備、空調設備、ガーデニング、その他
【対象物】
水、石膏くず、おが粉/木片、切粉、小さなコンクリート片、釘、ビス、アンカー類等
※本製品は本体のみです

乾湿兼用コードレスクリーナー



水や泥などの湿ったゴミから、木屑や
コンクリートくずなどの乾いたゴミ、
ビスや小石などの重いゴミもパワフルに吸引します。

バッテリー工具の集塵



電動工具(取付キットは別途必要)に取り付けることで、
コードレスの集塵システムになります。
【充電1回当たりの作業量目安(4.0Ahバッテリー使用時)】
石膏ボード粉:約75kg、水:約75L

付属品:4.0Ahリチウムバッテリー1個(DCV580M1のみ)、充電器(DCV580M1のみ)、
フレキシブルホース、先細ノズル、幅広ノズル、専用HEPAフィルター、取扱説明書

品番(CAT#)	DCV580M1/DCV580
ボルト数	18V
バッテリー容量	4.0Ah
バッテリータイプ	リチウムイオン
対象物	乾湿両用(釘、ビス、ホチキス、おが屑、水、切粉、コンクリート屑他)
ホース長	約1.5m
ホース径	内径φ31、外径φ41
集じん容量	約7.5
質量(本体のみ)	約3.6kg
JANコード	DCV580M1:4536178691307、DCV580:4536178691284

水洗いで繰り返し使用可能な乾湿両用HEPAフィルター

DCV5801H

乾湿両用コードレス集じん機(DCV580)専用
HEPAフィルター



HEPAフィルターを採用しているため、0.3ミクロン以上のホコリを99.87%カットします。交換に専用工具は必要なく、洗えて繰り返し使用することが可能です。

【1年間製品保証対象外】

品番(CAT#)	DCV5801H
JANコード	4536178497800

SDSハンマーの粉じんの飛散を少なく

D25301D

SDSハンマー集じんテレスコープ

※電動工具や掃除機は本製品に付属していません。
【1年間製品保証対象外】





DEWALT製SDSハンマー専用 集じんテレスコープ



SDSハンマー集じんテレスコープを取り付けて
使用することで、粉じんの飛散が少なく作業ができます。

コード式、充電式両方に対応



DEWALT製のコード式SDSハンマー、
および充電式のSDSハンマーの両方に対応しています。
※一部取り付けられないDEWALT製SDSハンマーもございます。

乾湿両用コードレス集じん機 (DCV580)に接続可能



別売りの、集じんコネクター(DCV9000)を
使用することで、乾湿両用コードレス集じん機
(DCV580)に接続することが可能です。

品番(CAT#)	D25301D
最大ストローク	150mm
使用可能な最大ハンマードリルビット径	16mm
質量	約1.2kg
集じんホース径(集じん機取り付け側)	外径42mm/内径35mm
JANコード	4536178497909

SDSハンマー集じんテレスコープアダプター

DWV9000

集じんコネクター



アダプター



乾湿両用コードレス集じん機(DCV580)と
SDSハンマー集じんテレスコープ(D25301D)の
接続時に必要です。

乾湿両用コードレス集じん機(DCV580)とSDSハンマー集じんテレスコープ(D25301D)を接続するために必要なアダプターです。
【1年間製品保証対象外】

品番(CAT#)	DWV9000
JANコード	4536178497916

10.8V Cordless Series

10.8V Compact Series

10.8Vコンパクトシリーズ



10.8Vコンパクトシリーズとして4機種が新登場!

過去の製品に比べて軽量&コンパクトサイズにより

取り回しの良さや作業効率が向上。

また、ブラシレスモーターを採用しており高い耐久性を実現!

電気工事、空調等設備工事、大工、内装工事、一般工事など様々なシーンで活躍!



10.8V Cordless Series

小型・軽量でも 163N·mの高トルク

DCF801D2

10.8V XR Li-Ion ブラシレスインパクトドライバー

2.0Ahのリチウム電池、TSTAKキットボックスを採用したインパクトドライバー。ブラシレスモーターを採用し、コンパクトなボディながらも、163N·mの高トルクを実現。スピードは3段階に借り換えが可能。一番低速はネジがなめるリスクを低減できるプレシジョンドライブ機能を搭載しています。

ブラシレスモーター搭載

消耗や交換が必要なブラシが無いモーター（ブラシレスモーター）を採用。
これにより、軽量、コンパクト、長寿命を実現。
本体の表面温度も大幅削減。



2.0Ah電池・TSTAKキットボックス採用

他の10.8Vと共用できる2.0Ahのリチウム電池を採用。また、キットボックスは他のTSTAKシリーズツールボックスと連結できます。



優れた耐久性

建設現場の過酷な使用条件を考慮し、
噴霧・粉塵耐久テスト、繰り返し衝撃テスト等が行われ、問題のないものが製品化。



プレジションドライブ機能

一秒遅延してインパクトを
発生させることにより、
ネジがなめるリスクを軽減。
精密な作業に最適な機能です。



NEW



BRUSHLESS MOTOR ブラシレスモーター　TSTAK™ キットボックス

付属品：2.0Ahリチウムバッテリー2個、充電器、
TSTAKキットボックス、取扱説明書

品番（CAT#）	DCF801D2
ボルト数	10.8V
バッテリー容量	2.0Ah
バッテリータイプ	リチウムイオン
回転数	0-950/1,950/2,850回/分
打撃数	0-3,600回/分
締付トルク	163Nm
チャックサイズ	6.35mm
質量(本体のみ)	0.8kg
振動係数	6.7m/s²
JANコード	4536178691857

取り回し容易な コンパクトシリーズ

DCD706D2

10.8V XR Li-Ion ブラシレス振動ドリルドライバー

2.0Ahのリチウム電池、TSTAKキットボックスを採用した振動ドリルドライバー。ブラシレスモーターを採用し、コンパクトなボディながらも、57.5N·mの高トルクを実現。2段変速機能付き。

ブラシレスモーター搭載

消耗や交換が必要なブラシが無いモーター（ブラシレスモーター）を採用。
これにより、軽量、コンパクト、長寿命を実現。
本体の表面温度も大幅削減。



2.0Ah電池・TSTAKキットボックス採用

他の10.8Vと共用できる2.0Ahのリチウム電池を採用。また、キットボックスは他のTSTAKシリーズツールボックスと連結できます。



優れた耐久性

建設現場の過酷な使用条件を考慮し、
噴霧・粉塵耐久テスト、繰り返し衝撃テスト等が行われ、問題のないものが製品化。



NEW



BRUSHLESS MOTOR ブラシレスモーター　TSTAK™ キットボックス

付属品：2.0Ahリチウムバッテリー2個、充電器、
TSTAKキットボックス、取扱説明書

品番（CAT#）	DCD706D2
ボルト数	10.8V
バッテリー容量	2.0Ah
バッテリータイプ	リチウムイオン
回転数	0-425/1,500回/分
打撃数	0-7,225/25,500回/分
締付トルク	57.5Nm
チャックサイズ	1.5-10mm
質量(本体のみ)	0.96kg
振動係数	15.5m/s²
JANコード	4536178691840

取り回し容易な コンパクトシリーズ

DCD701D2

10.8V XR Li-Ion ブラシレスドリルドライバー

2.0Ahのリチウム電池、TSTAKキットボックスを採用したドリルドライバー。ブラシレスモーターを採用し、コンパクトなボディながらも、57.5N·mの高トルクを実現。2段変速機能付き。

ブラシレスモーター搭載

消耗や交換が必要なブラシが無いモーター（ブラシレスモーター）を採用。
これにより、軽量、コンパクト、長寿命を実現。
本体の表面温度も大幅削減。



2.0Ah電池・TSTAKキットボックス採用

他の10.8Vと共用できる2.0Ahのリチウム電池を採用。また、キットボックスは他のTSTAKシリーズツールボックスと連結できます。



優れた耐久性

建設現場の過酷な使用条件を考慮し、
噴霧・粉塵耐久テスト、繰り返し衝撃テスト等が行われ、問題のないものが製品化。



NEW



BRUSHLESS MOTOR ブラシレスモーター　TSTAK™ キットボックス

付属品：2.0Ahリチウムバッテリー2個、充電器、
TSTAKキットボックス、取扱説明書

品番（CAT#）	DCD701D2
ボルト数	10.8V
バッテリー容量	2.0Ah
バッテリータイプ	リチウムイオン
回転数	0-425/1,500回/分
能力	木工：Φ20mm / 金工：Φ10mm
締付トルク	57.5Nm
チャックサイズ	1.5-10mm
質量(本体のみ)	0.87kg
振動係数	2.5m/s²
JANコード	4536178691833

取り回し容易な コンパクトシリーズ

DCS312D2

10.8V XR Li-Ion ブラシレスコンパクトレシプロソー

2.0Ahのリチウム電池、TSTAKキットボックスを採用したレシプロソー。ブラシレスモーターを採用し、コンパクトなボディながらも、多様な切断に対応。ブレードの取り付けは簡単なワンタッチクランプを採用。

ブラシレスモーター搭載

消耗や交換が必要なブラシが無いモーター（ブラシレスモーター）を採用。
これにより、軽量、コンパクト、長寿命を実現。
本体の表面温度も大幅削減。



2.0Ah電池・TSTAKキットボックス採用

他の10.8Vと共用できる2.0Ahのリチウム電池を採用。また、キットボックスは他のTSTAKシリーズツールボックスと連結できます。



優れた耐久性

建設現場の過酷な使用条件を考慮し、
噴霧・粉塵耐久テスト、繰り返し衝撃テスト等が行われ、問題のないものが製品化。



NEW



BRUSHLESS MOTOR ブラシレスモーター　TSTAK™ キットボックス

付属品：2.0Ahリチウムバッテリー2個、充電器、
TSTAKキットボックス、取扱説明書

品番（CAT#）	DCS312D2
ボルト数	10.8V
バッテリー容量	2.0Ah
バッテリータイプ	リチウムイオン
ストローク数	0-2,800回/分
ストローク長	16mm
能力	木材：90mm ／ 金属：40mm ／ プラスチック：90mm
質量(本体のみ)	1.38kg
振動係数	5.7m/s²
JANコード	4536178895590

Battery

18V battery

電池容量 18V:5.0Ah

DCB184

5.0Ah 18V リチウムイオンバッテリー

5.0Ahの容量と軽量さを兼ね備えた
18Vリチウムバッテリーコードレスシリーズ専用の充電池。

NEW



対応機種:18Vリチウムバッテリーコードレスシリーズ

品番(CAT#)	DCB184
質量	620g
JANコード	4536178692007

10.8V battery

電池容量 10.8V:2.0Ah

DCB127

2.0Ah 10.8V リチウムイオンバッテリー

2.0Ahの容量と軽量さを兼ね備えた
10.8Vリチウムバッテリーコードレスシリーズ専用の充電池。

NEW



対応機種:10.8Vリチウムバッテリーコードレスシリーズ

品番(CAT#)	DCB127
質量	200g
JANコード	4536178691383

18V battery

電池容量 18V:4.0Ah

DCB182

4.0Ah 18V リチウムイオンバッテリー

4.0Ahの容量と軽量さを兼ね備えた
18Vリチウムバッテリーコードレスシリーズ専用の充電池。



対応機種:18Vリチウムバッテリーコードレスシリーズ

品番(CAT#)	DCB182
質量	610g
JANコード	4536178691376

54V/18V flexvolt battery

日本最大クラスシステム 54V:3.0Ah
日本最大電池容量 18V:9.0Ah

DCB547

FLEXVOLT リチウムイオンバッテリー(54V/3.0Ah ⇔ 18V/9.0Ah)

54V高出力モーター採用で、3.0Ahでも充実の作業量を実現。
18V製品使用時は9.0Ahのスーパー高容量電池として使用可能
(3.0Ahなら3.5倍、4.0Ahなら2.5倍)。
現在発売中のデウォルトコードレス製品全機種に対応!



対応機種:54Vflexvolt シリーズ/18Vリチウム電池コードレスシリーズ

品番(CAT#)	DCB547	[18V Mode]	[54V Mode]
定格電圧		18V	54V
バッテリー容量		9.0Ah	3.0Ah
質量		1.2kg	
最大放電量		60A	20A
JANコード		4536178691512	

Corded Series

人間工学に基づいたデザイン

DWE357K

コンパクトレシプロソー

コンパクトボディに1,050Wの大型モーターを搭載したコード式のレシプロソー。ブレード左・右・上・下の4方向に取り付けることができるブレードクランプを採用してるため、本体がどの向きでも切断ができるように設計されています。



人間工学に基づいたデザイン

人間工学に基づくソフトグリップハンドルで振動を軽減し、
ユーザの負荷を軽減!コンパクトな設計で
狭い場所での作業に最適!
重心を中央に置くことで製品のバランスを向上!
3.5kgと軽量なので長時間の作業でも疲れにくい!



高いパフォーマンス

重作業でも使用可能な1050Wモーター!
2,800SPMで様々な素材を早いスピードで切断!
ストローク長が29mmあるので、
木材・金属の両方の素材を切断するのに最適!



4方向にブレード取付可能

ブレードの取り付け方向を変えることで
様々な角度での切断やフラッシュカットを実現!
無段変速スイッチなので
一つのトリガーで簡単にスピードコントロールが可能!



2013年IDEA銀賞受賞!

IDEAとは?
アメリカ国際デザイン協会(IDSA)が運営する、
産業デザインアワード。
毎年、デザインの優れた産業製品に贈られる、
国際的なデザイン賞のひとつ。

INTERNATIONAL DESIGN EXCELLENCE AWARDS

在庫希少

品番(CAT#)	DWE357K
電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力	1050W
ストローク数	0~2,800回/分
ストローク長	29mm
質量	3.5kg
ケーブル長	3.8m
クランプ方式	ワンタッチ
振動係数	29.0m/s²
JANコード	4536178643009

大型電動工具から 部品小物まで守る デウォルトの収納 ツールシリーズ

高い防水・防塵性能と堅牢設計で様々な電動工具から ビットやネジなどの小物まで収納可能な最適ツール。

建設や設備工事などプロフェ ッショナルユースはもちろん、

アウトドアレジャー・DIY・車載収納 といったデイリーユースにも対応。

便利なハンドル・キャリー付きタイプやボック ス同士の連結など拡張性も高いシリーズ。












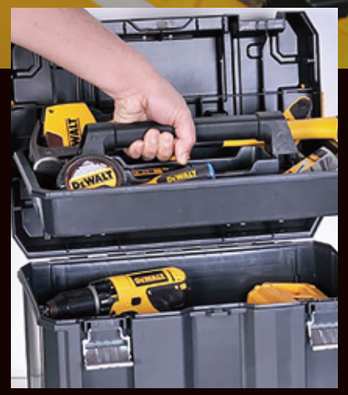

耐久性と使いやすさを追求したデウォルトのシステムツールボックス

TOUGHSYSTEM®

仕事や資材・機材の量に合わせて使い方は自由自在! タフシステムは、さまざまな工具や機材などの収納に適したツールボックスを、ホイール付きのキャリアに着脱して運搬することができ、建設や内装といったプロの現場から、ガレージ収納やアウトドアなどのホームユースまで幅広いシーンでお使いただけます。



IP65相当の防塵・防水性能を搭載

IP6:IEC(国際電気標準会議)によって定められている防塵の保護規格の最高等級に相当し、粉塵の内部への侵入を完全にブロックします。
IPX5:IECによって定められている防水の保護規格の5級(8階級中)に相当し、いかなる方向からの直接噴流によっても有害な影響を受けません。



ツールボックスの取り付け位置変更可能

キャリアのブラケット位置を変更するだけでツールボックスの取り付け位置が変更できます。
キャリアの底部に資材を載せることも可能です。



ツールボックスのみの連結も可能

キャリアを使用せず、ツールボックスのみの連結をワンタッチで可能です。
キャリアを持ち込めない狭い場所などで便利に使えます。



高い耐久性と密閉性能

ツールボックスの厚さは4mmの堅牢設計で高い耐久性と密閉性能を実現しています。キャリアは最大積載重量約120kgなので、様々な用途に利用できます。

小型電動工具に適したサイズ ビットやアクセサリー類の小分け収納に

DWST83293-1

スタンダードBOX Sサイズ



部品・資材の収納、運搬



TOUGHSYSTEM 2.0







- □ 最大積載50kg
- □ 2ピース構造フロントラッチ
- □ ワンタッチサイドラッチ
- □ ブラケット収納対応
- □ メタル仕様南京錠ホール
- □ ウォーターシール
- □ IP65防塵・防水設計
- □ 3WAYハンドル
- □ ハーフサイズボックス用コネクター
- □ 半透明蓋つきコンパートメント2個
  ※仕切りは付け外し可能
  (外形:W306×D135×H116mm)

品番(CAT#)	DWST83293-1
サイズ (W×D×H)	外形:553×375×200mm 内形:485×255×90mm
質量	4.4kg
素材	PP
JAN	4536178893794

大容量で大型電動工具も収納可能 小物類の収納に便利なトレー付き

DWST83294-1

スタンダードBOX Mサイズ



工具や資材の収納、運搬



TOUGHSYSTEM 2.0







- □ 最大積載50kg
- □ 2ピース構造フロントラッチ
- □ ワンタッチサイドラッチ
- □ ブラケット収納対応
- □ メタル仕様南京錠ホール
- □ ウォーターシール
- □ IP65防塵・防水設計
- □ 2WAYハンドル
- □ ハーフサイズボックス用コネクター
- □ キャリートレー
  (外形:W320×D235×H80mm)

品番(CAT#)	DWST83294-1
サイズ (W×D×H)	外形:553×375×315mm 内形:455×245×155mm
質量	4.9kg
素材	PP
JAN	4536178893893

大型電動工具を複数収納可能な大容量 取り外し可能な小物用トレー付き

DWST83342-1

スタンダードBOX Lサイズ



工具や資材の収納、運搬



TOUGHSYSTEM 2.0







- □ 最大積載50kg
- □ 2ピース構造フロントラッチ
- □ ワンタッチサイドラッチ
- □ ブラケット収納対応
- □ メタル仕様南京錠ホール
- □ ウォーターシール
- □ IP65防塵・防水設計
- □ 2WAYハンドル
- □ ハーフサイズボックス用コネクター
- □ キャリートレー
  (外形:W320×D235×H80mm)

品番(CAT#)	DWST83342-1
サイズ (W×D×H)	外形:553×375×413mm 内形:455×250×255mm
質量	5.6kg
素材	PP
JAN	4536178893992

駆動性・制御性・排水性に 優れたキャリー

DWST83295-1

ツールキャリア



車から現場への移動



TOUGHSYSTEM 2.0







- □ 最大積載40kg
- □ 2ピース構造フロントラッチ
- □ ワンタッチサイドラッチ
- □ ブラケット収納対応
- □ メタル仕様南京錠ホール
- □ ウォーターシール
- □ IP65防塵・防水設計
- □ 2WAYハンドル
- □ Φ200mmキャリータイヤ
- □ キャリートレー(外形:W320×D235×H80mm)
- □ ワイドキャリーハンドル
- □ 運搬時耐荷重70kg
- □ ハーフサイズボックス用コネクター
- □ キャリーハンドル取り外し可能

品番(CAT#)	DWST83295-1
サイズ (W×D×H)	外形:610×500×626~988mm 内形:455×300×270mm
質量	9.3kg
素材	PP・Metal
JAN	4536178894098

工具やケーブルなんでも収納 積み重ねても出し入れ可能

DWST1-75654

タフシステム トート DS280



大小サイズを気にせず運搬









- □ 最大積載20kg
- □ スタッキングラッチ
- □ DSセンターロック対応
- □ ブラケット収納対応
- □ 2WAYハンドル
- □ オープンフロント設計
- □ ドレインホール
- □ フォールディングメタルハンドル

品番(CAT#)	DWST1-75654
サイズ (W×D×H)	外形:549×330×275mm 内形:455×250×255mm
質量	2.9kg
素材	PP・Metal
JAN	4536178497732

業務用クラスの高い保冷性能 厚さ4cmポリウレタン断熱材

DWST1-81333

タフシステム クーラーボックス



過酷な現場でのオアシス









- □ 最大積載40kg
- □ メタルバックル
- □ スタッキングラッチ
- □ ブラケット収納対応
- □ IP65防塵・防水設計
- □ Φ8mmダブルロックホール
- □ コールドストップガスケット
- □ 2WAYハンドル
- □ 4cm厚のポリウレタン断熱材
- □ 約5日間の氷保持
- □ マグカップ&ボトルホルダー
- □ ステンレスボトルオープナー
- □ 容量25.5ℓ

品番(CAT#)	DWST1-81333
サイズ (W×D×H)	外形:549×366×410mm 内形:405×230×270mm
質量	8.2kg
素材	PP・PU
JAN	4536178506045

ガレージや工房にシステム収納 用途に合わせ収納効率アップ

DWST08260

タフシステム ワークショップラッキングシステム



アウトドア用品や工具の整理整頓







- □ 耐荷重200kg
- □ ブラケット収納システム
- □ アジャストブラケット(耐荷重各ペア30kg)
- □ ブラケットネジ穴(棚板固定用)
- □ 25mmメタル角パイプ設計
- □ 角パイプ連結構造(595mm長)

品番(CAT#)	DWST08260
サイズ (W×D×H)	外形:650×330×1810mm
質量	6.6kg
素材	PA・PP・Metal
JAN	4536178497718

資材の量に合わせて 使い方は自由自在

1-70-324

タフシステム DSキャリア



家具や重量物の運搬









- □ 最大積載120kg
- □ 階段使用時積載80kg
- □ ダブルグリップキャリーハンドル
- □ 高耐久メタルフレーム設計
- □ DSセンターロックシステム
- □ Φ210mm大型ノンパンクタイヤ
- □ フォールディングブラケット(耐荷重各ペア50kg)
- □ メタルキャリープレート(耐荷重120kg)
- □ Φ8mmロックホール

品番(CAT#)	1-70-324
サイズ (W×D×H)	外形:690×530×1100mm 折り畳み時:690×255×1100mm
質量	16kg
素材	PA・Metal
JAN	4536178497602

ハーフサイズの オーガナイザー

DWST83392-1

タフシステム2.0 ハーフサイズ オーガナイザー



パーツの収納・運搬に、スタッキングも可能



TOUGHSYSTEM 2.0







- □ 最大積載10kg
- □ スタッキングラッチ
- □ ラベルプレート
- □ ワイドキャリーハンドル
- □ ワンタッチフロントラッチ
- □ メタルワイヤー
- □ パーツBOX Mサイズ 6個
- □ IP65防塵・防水設計

品番(CAT#)	DWST83392-1
サイズ (W×D×H)	外形:262×365×127mm 内形:210×330×75mm
質量	1.7kg
素材	PP・PC
JAN	4536178896696

透明なカーボネート製トップのオーガナイザーで小物整理

DWST83394-1

タフシステム2.0 オーガナイザー


部品パーツ収納×10個



TOUGHSYSTEM 2.0

最大積載20kg　スタッキングラッチ　IP65防塵・防水

- □ 最大積載20kg
- □ スタッキングラッチ
- □ キャリーハンドル
- □ ワイドキャリーハンドル
- □ ワンタッチフロントラッチ
- □ IP65防塵・防水設計
- □ パーツBOX　Mサイズ 8個、Lサイズ 2個
- □ 長尺ツールの収納スペース

品番(CAT#)	DWST83394-1
サイズ (W×D×H)	外形:540 × 375 × 127mm　内形:485 × 295 × 80mm
質量	3.2 kg
素材	PP・PC
JAN	4536178896597

スタッキングも可能!スペース効率に優れたトレー(小)

DWST83407-1

タフシステム2.0 トレー(小)


ボックス内の整理整頓に



TOUGHSYSTEM 2.0

最大積載5kg　スタッキングラッチ　キャリーハンドル　違うサイズとスタッキング可能

- □ 最大積載5kg
- □ スタッキングラッチ
- □ キャリーハンドル
- □ トレイ位置決め用ラッチ
- □ 深さの違う大サイズとのスタッキング可能

品番(CAT#)	DWST83407-1
サイズ (W×D×H)	外形:470 × 310 × 60mm
質量	0.6kg
素材	PP
JAN	4536178896894

スタッキングも可能!スペース効率に優れたトレー(大)

DWST83408-1

タフシステム2.0 トレー(大)


ボックス内の整理整頓に



TOUGHSYSTEM 2.0

最大積載7.5kg　スタッキングラッチ　キャリーハンドル　違うサイズとスタッキング可能

- □ 最大積載7.5kg
- □ スタッキングラッチ
- □ キャリーハンドル
- □ トレイ位置決め用ラッチ
- □ 深さの違う小サイズとのスタッキング可能

品番(CAT#)	DWST83408-1
サイズ (W×D×H)	外形:470 × 310 × 115mm
質量	0.9kg
素材	PP
JAN	4536178896795

TOUGH SYSTEMシリーズ待望の2段引き出しチェスト

DWST83529-1

タフシステム2.0 2段チェスト


十分な深さの引き出し



TOUGHSYSTEM 2.0

最大積載10kg　スタッキングラッチ

- □ 最大積載:10Kg
- □ スタッキングラッチ
- □ ラベルプレート
- □ ワイドキャリーハンドル
- □ ワンタッチサイドラッチ
- □ 引き出しラッチロック
- □ ハーフサイズ用アダプター付き
- □ 2段引き出し
- □ 片手で簡単に開閉可

品番(CAT#)	DWST83529-1
サイズ (W×D×H)	外形:553 × 330 × 305mm　内形:452 × 285 × 100mm (各引き出し)
質量	8.1kg
素材	PP
JAN	4536178896498

ハンドツールから小物類まで高い収納力とスムーズな出し入れを実現

DWST08330-1

NEW

タフシステム2.0 3段チェスト


ハンドツールを安全に収納



TOUGHSYSTEM 2.0

最大積載20kg　スタッキングラッチ

- □ 最大積載:20Kg (引き出し1段あたり:約6.6Kg)
- □ スタッキングラッチ
- □ ラベルプレート
- □ ワイドキャリーハンドル
- □ ハーフサイズ用アダプター付き
- □ 開閉がスムーズなボールベアリング式スライド
- □ 引き出しラッチロック
- □ ワンタッチサイドラッチ
- □ 3段引き出し
- □ 片手で簡単に開閉可

品番(CAT#)	DWST08330-1
サイズ (W×D×H)	外形:541 × 315 × 323mm　内形:460 × 285 × 60mm (各引き出し)
質量	9.38kg
素材	PP
JAN	4536178897792

電動工具・アクセサリー収納の深型ボックス仕切り&小物収納ケース付属

DWST08035-1

タフシステム2.0 スタンダードボックス ハーフサイズ


カスタマイズ仕切り付属

NEW



TOUGHSYSTEM 2.0

最大積載35kg　スタッキングラッチ　IP65防塵・防水

- □ 最大積載35kg
- □ 収容容量20L
- □ ワンタッチスタッキングラッチ
- □ ワイドキャリーハンドル
- □ IP65防塵・防水設計
- □ 取り出し可能パーツBOX(フタ付)
- □ 仕切り　大×2枚、小×2枚
- □ ドライバーベルトフック用ホール

品番(CAT#)	DWST08035-1
サイズ (W×D×H)	外形:355 × 253 × 389mm　内形:342 × 213 × 290mm
質量	3.5 kg
素材	PP
JAN	4536178897891

3種ツールボックスシリーズの連結互換運搬・収納性がさらに向上

DWST08017

タフシステム2.0 アダプター


他シリーズの連結が可能

NEW



TOUGHSYSTEM 2.0

スタッキングラッチ　TSTAKシリーズと連結可能　TOUGHCASE+シリーズと連結可能

- □ スタッキングラッチ
  - 対応製品: TOUGHSYSTEMシリーズ / TSTAKシリーズ / TOUGHCASE+ シリーズ(小/中/大)
- □ ドライバーベルトフック用ホール


品番(CAT#)	DWST08017
サイズ (W×D×H)	外形:535 × 342 × 53mm
質量	1.8 kg
素材	PP
JAN	4536178897693

電動工具・バッテリー・アクセサリーのカスタマイズ可能保護クッション

DWST83459-1

タフシステム2.0 オーガナイザーブロッククッション

NEW


ブロックタイプでサイズ変更可能



TOUGHSYSTEM 2.0

- □ ウレタン製クッション
  - 仕様:20㎜角ブロックタイプ
  - ・収納物の形状に合わせてカスタマイズ可能
  - ・再利用してサイズ変更可能
- □ 複数収納ケース対応
  - 対応製品: DWST83293-1 / DWST83294-1 / DWST83342-1 / DWST83295-1

品番(CAT#)	DWST83459-1
サイズ (W×D×H)	外形:485 × 320 × 70mm
質量	0.3 kg
素材	ウレタン
JAN	4536178897099

クラス最高水準のパワフル照明&収納ボックス

DWST08061

タフシステム2.0 18V LEDライトボックス


他2.0シリーズと連結互換

NEW



TOUGHSYSTEM 2.0

最大積載25kg　スタッキングラッチ　最大4000ルーメン　照射角度360°　壁掛け用フック

- □ ワンタッチスタッキングラッチ
- □ ワイドキャリーハンドル
- □ 市販の三脚に装着できるアタッチメント
- □ 高所に吊るせる金属製フック
- □ ライト　照度:最大4000ルーメン(2000lm×2個)　照度調節:3段階　360°の照射角度
- □ 収納トート　最大積載:25Kg　収納容量:14L

※バッテリー、充電器、三脚は別売

品番(CAT#)	DWST08061
サイズ (W×D×H)	ライトボックス:395 × 288 × 355mm　収納トート:395 × 288 × 244mm
質量	4.83 kg(5.0Ah充電池込み 5.54kg)
素材	PP
JAN	4536178899598







TSTAK™

BUILD THE SYSTEM TO SUIT YOUR NEEDS



機動性と使いやすさを追求した
デウォルトのシステムツールボックス



- 箱同士の連結可能でコンパクトな機能的収納性! レイアウトにより、収納性、効率アップ!
- ボックス毎に異なった特徴を持ち様々な職業の用途にマッチ!
- 用途に合わせて7種の箱 + キャリアを自分仕様に組み合わせが可能!
- 耐久度の高いハンドル、ラッチ、スライドレール採用!
- 持ち運べる作業工具箱として、作業場では据え付けの収納キャビネットとして、利用が可能!

小さなパーツの収納に便利 透明な蓋で中身を簡単確認

DWST82968-1

ティースタック オーガナイザー



部品パーツの収納、運搬



TSTAK™ 2.0

最大積載20kg / スタッキングラッチ / メタルバックル / IP54

- □ 最大積載20kg
- □ メタルバックル
- □ スタッキングラッチ
- □ ラベルプレート
- □ 取り出し可能パーツBOX
  - Mサイズ 2個(内形:W105×D155×H88mm)
  - Sサイズ 6個(内形:W105×D75×H88mm)
  - 細長パーツ 2個
- □ キャリーハンドル
- □ サイドグリップ
- □ Φ6mmロックホール
- □ ボトム収納トレー設計
- □ IP54 防塵・防水

品番(CAT#)	DWST82968-1
サイズ (W×D×H)	外形:440 × 333 × 145mm 内形:421 × 285 × 65mm
質量	2.8kg
素材	PP・PC
JAN	4536178894692

引き出しタイプのパーツチェスト ベアリングレールで快適スライド

DWST17803

ティースタック 1段チェスト



部品パーツの収納、運搬



最大積載7.5kg / スタッキングラッチ / キャリーハンドル

- □ 最大積載7.5kg
- □ スタッキングラッチ
- □ ラベルプレート
- □ キャリーハンドル
- □ 取り出し可能パーツBOX(フタ付)
  - Mサイズ 2個(内形:W105×D155×H88mm)
  - Sサイズ 4個(内形:W105×D75×H88mm)
- □ サイドグリップ
- □ ベアリングスライドレール仕様
- □ 引き出しラッチロック

品番(CAT#)	DWST17803
サイズ (W×D×H)	外形:440 × 315 × 175mm 内形:350 × 235 × 98mm(※内形:パーツBOX取り外し時)
質量	3.6kg
素材	PP
JAN	4536178497923

自由に仕切りを調整できる 2段引き出しタイプチェスト

DWST17804

ティースタック 2段チェスト



部品パーツの収納、運搬



最大積載7.5kg / スタッキングラッチ / キャリーハンドル

- □ 最大積載7.5kg
- □ スタッキングラッチ
- □ ラベルプレート
- □ キャリーハンドル
- □ サイドグリップ
- □ 引き出しラッチロック
- □ ベアリングスライドレール仕様
- □ リムーバル間仕切り
- □ 2段スリム引き出し

品番(CAT#)	DWST17804
サイズ (W×D×H)	外形:440 × 315 × 175mm 内形:340 × 235 × 43mm(※内形:間仕切り取り外し時)
質量	4.2kg
素材	PP
JAN	4536178497930

取り出しトレー付きの大容量BOX 電動工具やハンドツール類を保管

DWST83346-1

ティースタック ラージボックス



工具や資材の収納、運搬



TSTAK™ 2.0

最大積載30kg / スタッキングラッチ / メタルバックル / IP54

- □ 最大積載30kg
- □ メタルバックル
- □ スタッキングラッチ
- □ ラベルプレート
- □ キャリーハンドル
- □ サイドグリップ
- □ キャリートレー(外形:W415×D275×H111mm)
- □ Φ6mmロックホール
- □ IP54 防塵・防水

品番(CAT#)	DWST83346-1
サイズ (W×D×H)	外形:440 × 333 × 302mm 内形:395 × 275 × 135mm(※内形高さ:トレー底面まで)
質量	2.8kg
素材	PP
JAN	4536178894395

ブロッククッション付の小型BOX 電動工具を機能的に保管

DWST83345-1

ティースタック スモールボックス



小型で使いやすいサイズ感



TSTAK™ 2.0

最大積載30kg / スタッキングラッチ / メタルバックル / IP54

- □ 最大積載30kg
- □ メタルバックル
- □ スタッキングラッチ
- □ ラベルプレート
- □ ブロッククッション クッション(外形:W425×D305×H60mm) ブロックサイズ(W20×D20×H40mm)
- □ キャリーハンドル
- □ サイドグリップ
- □ Φ6mmロックホール
- □ IP54 防塵・防水

品番(CAT#)	DWST83345-1
サイズ (W×D×H)	外形:440 × 333 × 162mm 内形:370 × 280 × 93mm(※内形:付属クッション取り外し時)
質量	1.9kg
素材	PP
JAN	4536178894197

ワイドハンドルで持ち運びも快適 チェストBOXとの組み合わせに最適

DWST83344-1

ティースタック オーガナイザートップ



パーツも工具も機能的に収納



TSTAK™ 2.0

最大積載30kg / スタッキングラッチ / メタルバックル / IP54

- □ 最大積載30kg
- □ メタルバックル
- □ スタッキングラッチ
- □ ラベルプレート
- □ ブロッククッション クッション(外形:W425×D305×H60mm) ブロックサイズ(W20×D20×H41mm)
- □ アルミワイドハンドル
- □ サイドグリップ
- □ Φ6mmロックホール
- □ トップカバーパーツ収納
- □ IP54 防塵・防水

品番(CAT#)	DWST83344-1
サイズ (W×D×H)	外形:440 × 333 × 185mm 内形:370 × 280 × 93mm(※内形:付属クッション取り外し時)
質量	2.5kg
素材	PP
JAN	4536178894296

30.3Lの大容量収納 ワイドハンドルで持ち運びも快適

DWST83343-1

ティースタック オーガナイザー付ラージボックス



パーツも工具も機能的に収納



TSTAK™ 2.0

最大積載30kg / スタッキングラッチ / メタルバックル / IP54

- □ 最大積載30kg
- □ メタルバックル
- □ スタッキングラッチ
- □ ラベルプレート
- □ Φ6mmロックホール
- □ トップカバーパーツ収納
- □ キャリートレー 外形:W315×D280×H65mm
- □ アルミワイドハンドル
- □ サイドグリップ
- □ IP54 防塵・防水

品番(CAT#)	DWST83343-1
サイズ (W×D×H)	外形:440 × 333 × 320mm 内形:365 × 270 × 145mm(※内形高さ:トレー底面まで)
質量	3.1kg
素材	PP
JAN	4536178894494

55Lの超大容量収納 キャリータイヤ付きで運搬も快適

DWST83347-1

ティースタック モバイルツールボックス



運搬や収納も、兼備えたモビリティ



TSTAK™ 2.0

最大積載30kg / スタッキングラッチ / メタルバックル / IP54

- □ 最大積載30kg
- □ メタルバックル
- □ スタッキングラッチ
- □ ラベルプレート
- □ Φ6mmロックホール
- □ Φ180mmキャリータイヤ
- □ キャリートレー(外形:W315×D280×H65mm)
- □ キャリーハンドル
- □ アジャスターハンドル
- □ 運搬時耐荷重50kg
- □ IP54 防塵・防水
- □ サイドグリップ

品番(CAT#)	DWST83347-1
サイズ (W×D×H)	外形:512 × 435 × 630~1000mm 内形:410 × 285 × 245mm(※内形高さ:トレー底面まで)
質量	5kg
素材	PP・Aluminum
JAN	4536178894593

26.5Lの大容量収納 ワイドハンドルで持ち運びも快適

DWST17809

ティースタック ミルクボックス



大小サイズを気にせず運搬



容量26.5L / フォールディングハンドル / スタッキングラッチ

- □ 容量26.5L
- □ スタッキングラッチ
- □ ラベルプレート
- □ フォールディングハンドル
- □ サイドグリップ
- □ TOOL垂直収納ポケット

品番(CAT#)	DWST17809
サイズ (W×D×H)	外形:440 × 320 × 275mm 内形:350 × 250 × 260mm
質量	1.8kg
素材	PP
JAN	4536178497985

重量物の移動に便利
2WAYの運搬スタイルで快適

DWST17888

ティースタック モビリティーユニット





最大積載100kg　Φ180mm後輪ノンパンクタイヤ　スタッキングラッチ

- □最大積載100kg
- □階段使用時積載50kg
- □スタッキングラッチ
- □ワイドハンドル
- □ストッパー付き前輪自在キャスター
- □2WAYキャリースタイル
  （4輪スタイル：段差の無い平面での運搬）
  （後輪2輪スタイル：段差のある場所での運搬）
- □伸縮アルミフレーム設計
- □Φ180mm後輪ノンパンクタイヤ
- □後輪ベアリング仕様
- □セーフティナイロンベルト
- □フットステップ設計

品番(CAT#)	DWST17888
サイズ (W×D×H)	外形:500 × 550 × 1050mm　折り畳み時:500 × 700 × 300mm
質量	7.6kg
素材	PP・Aluminum
JAN	4536178506021

小回りもきく重量物の移動台車
保管も安心なストッパー付

DWST17889

ティースタック キャリアカート





最大積載100kg　Φ100mmラージキャスター　スタッキングラッチ

- □最大積載100kg
- □スタッキングラッチ
- □サイドグリップ
- □Φ100mmラージキャスター仕様
- □フットステップ設計
- □ストッパー付き自在キャスター ×2
- □自在キャスター ×2

品番(CAT#)	DWST17889
サイズ (W×D×H)	外形:486 × 436 × 181mm
質量	3.2kg
素材	PP
JAN	4536178506038

キャリアが付いて持ち運びにも
便利なクーラーボックス

DWST83281-1

ティースタック 2.0 キャスター付きクーラー



TSTAK™ 2.0



最大積載30kg（キャリー：50kg）　スタッキングラッチ　IP54 WATER RESISTANCE

- □最大積載30kg（キャリー：50kg）
- □スタッキングラッチ
- □サイドラッチ
- □17mmホイール
- □折りたたみ式ハンドル
- □PUフォーム断熱材
- □冷凍庫用フタパッキン
- □IP54 防塵・防水

品番(CAT#)	DWST83281-1
サイズ (W×D×H)	外形:512 × 435 × 635~1000mm　内形:375 × 280 × 265mm
質量	6.8kg(28.4L)
素材	PP・PU・Aluminum
JAN	4536178896993

電動工具・バッテリー・アクセサリーの
カスタマイズ可能保護クッション

NEW

DWST1-72364

ティースタック 2.0 オーガナイザーブロッククッション



TSTAK™ 2.0



- □ウレタン製クッション
  仕様：20㎜角ブロックタイプ
  ・収納物の形状に合わせてカスタマイズ可能
  ・再利用してサイズ変更可能
- □複数収納ケース対応
  【対応製品】
  DWST83344-1
  DWST83343-1
  DWST83345-1

品番(CAT#)	DWST83459-1
サイズ (W×D×H)	外形:410 × 300 × 60mm
質量	0.2 kg
素材	ウレタン
JAN	4536178897297

LEDライト付き!インナー収納付き!
TSTAKに連結可能で高機能＆タフ仕様

NEW

DWST82732-1

ティースタック バインダー





最大積載1kg　スタッキングラッチ

- □最大積載1kg
- □スタッキングラッチ
- □180°可動式のLEDライト付き
  ・単3乾電池（AA）×1個付き
- □厚さ30㎜のインナー収納
- □着脱式のインナーポーチ付き
  ・ファスナーポケット大×1
  ・メッシュポケット中×1
  ・ナイロンポケット小×6
- □4箇所の落下時衝撃吸収保護ラバー

品番(CAT#)	DWST82732-1
サイズ (W×D×H)	外形:413 × 285 × 35mm
質量	0.9 kg
素材	PP
JAN	4536178899093

収納スペースを最適化! コンパクト&高機能収納ボックス

TOUGH CASE+

CONNECTABLE CASE SYSTEM




TOUGHCASE+シリーズ登場!

タフケース プラス

仕切り配置のカスタマイズやボックス同士の連結が自在! コンパクトで機能的な小物収納、独自設計ブラケットでビットの着脱もスムーズ! 中身が一目でわかるスケルトン仕様のフタを採用。携帯性にも優れたコンパクトかつ機能的な収納を実現!



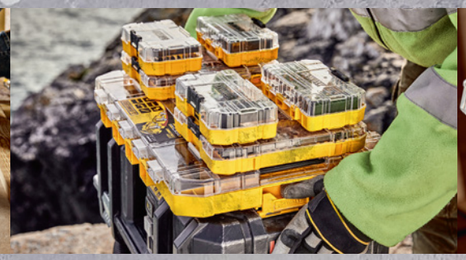






ケース内に着脱可能な
バルクタフケース



垂直に起こすと
ロック解除される特許設計の
ビットブラケット

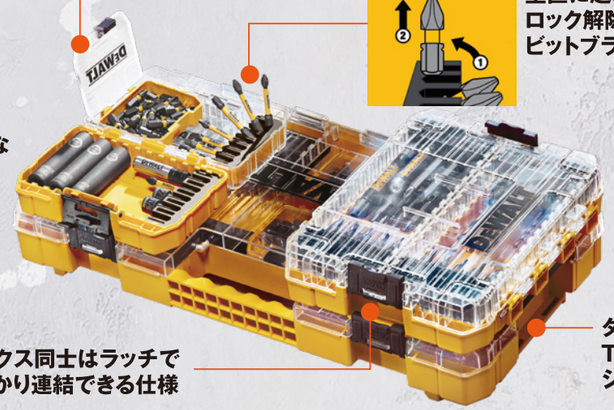

ボックス同士はラッチで
しっかり連結できる仕様

タフケース（大）は
TSTAKツールボックス
シリーズの上部に連結可能

用途に合わせて4サイズラインナップ!



大サイズタフケースは
TSTAKと連結できる!
※DWST83343-1、DWST83344-1は連結できません

大/中/小サイズは
ケース同士連結可能!

各サイズ（大/中/小）のタフケースに
収納して使えるバルクタフケース!

ビットやネジ・ボルト類など さまざまな小物の収納に便利

NEW

タフケースシリーズ（小・中・大）の内部に
自由なレイアウトで着脱して使える小型ケース

DT70800-QZ

バルクタフケース2個セット



バラバラのビットの整理に



スケルトン仕様のフタ

- □ スケルトン仕様のフタ
- □ タフケースシリーズ（小・中・大）に着脱可能

セット内容：本体（バルクタフケース）× 2個

品番（CAT#）	DT70800-QZ
サイズ（W×D×H）	外形：174 × 81 × 26mm
質量	0.08kg
素材	PP・ABS
JAN	4536178894715

フタ部分にもアクセサリーを 装着できる高収納力

NEW


腰袋などにも収まるコンパクトサイズ。最大28本分の
収納に対応するビットバー・バルクタフケースが付属

DT70801-QZ

タフケース（小）セット



腰袋に収まるコンパクトサイズ



スケルトン仕様のフタ

- □ スケルトン仕様のフタ
- □ タフケースシリーズ同士連結可能

セット内容：本体、バルクタフケース × 1個、ビットバー × 4個

品番（CAT#）	DT70801-QZ
サイズ（W×D×H）	外形：154 × 124 × 49mm
質量	0.21kg
素材	PP・ABS
JAN	4536178894722

ビット類など28本以上の収納に対応

NEW


収納に対応するビットバー、バルクタフケース、
仕切り6個のアクセサリーが付属。
単体での壁掛け収納にも便利なフック付き。

DT70802-QZ

タフケース（中）セット



自由な収納レイアウトが可能



スケルトン仕様のフタ

- □ スケルトン仕様のフタ
- □ タフケースシリーズ同士連結可能

セット内容：本体、バルクタフケース × 1個、ビットバー × 4個、仕切り（大）× 1個、仕切り（小）× 6個

品番（CAT#）	DT70802-QZ
サイズ（W×D×H）	外形：265 × 186 × 47mm
質量	0.45kg
素材	PP・ABS
JAN	4536178894739

ビット類など42本以上の収納に対応

NEW


付属のビットバー、バルクタフケース（×2個）で
高収納を実現。深さ54㎜の深型タイプでフタ部にも
アクセサリーを装着できる収納力の高い仕様

DT70803-QZ

タフケースシック（中）セット



ビット42本以上収納可能



スケルトン仕様のフタ

- □ スケルトン仕様のフタ
- □ タフケースシリーズ同士連結可能

セット内容：本体、バルクタフケース × 2個、ビットバー × 6個

品番（CAT#）	DT70803-QZ
サイズ（W×D×H）	外形：264 × 180 × 54mm
質量	0.54kg
素材	PP・ABS
JAN	4536178894746

中サイズのタフケースに 仕切りパーツのみ付属のシンプルタイプ

NEW

収納するビットなどのサイズに合わせて
自由にレイアウト可能

DWAN2190

タフケース（中）仕切りのみタイプ



自由な収納レイアウトが可能



スケルトン仕様のフタ

- □ スケルトン仕様のフタ
- □ タフケースシリーズ同士連結可能

セット内容：本体、仕切り（大）× 1個、仕切り（小）× 6個

品番（CAT#）	DWAN2190
サイズ（W×D×H）	外形：265 × 178 × 40mm
質量	0.34kg
素材	PP・ABS
JAN	4536178894777

持ち運びに便利なハンドル付きの 大サイズのタフケース

NEW


56本以上のビットが収納できるビットバーやバルクタフケース3個、
仕切り6個の豊富なアクセサリーが付属で高い収納力を実現

DT70804-QZ

タフケース（大）セット



ビット類の大量収納が可能



スケルトン仕様のフタ　スタッキングラッチ

- □ スケルトン仕様のフタ
- □ タフケースシリーズ同士連結可能
- □ TSTAKシリーズとの連結可能
  ※DWST83343-1、DWST83344-1を除く
- □ スタッキングラッチ
- □ キャリーハンドル
- □ サイドグリップ

セット内容：本体、バルクタフケース × 3個、ビットバー × 8個、仕切り（中）× 6個

品番（CAT#）	DT70804-QZ
サイズ（W×D×H）	外形：440 × 332 × 73mm
質量	1.69kg
素材	PP・PC
JAN	4536178894753

大サイズのタフケースに 仕切りパーツのみ付属タイプ

NEW


収納するビットなどのサイズに合わせて自由に
レイアウト可能。持ち運びに便利なハンドル付き。

DT70839-QZ

タフケース（大）仕切りのみタイプ



ビット類の大量収納が可能



スケルトン仕様のフタ　スタッキングラッチ

- □ スケルトン仕様のフタ
- □ タフケースシリーズ同士連結可能
- □ TSTAKシリーズとの連結可能
  ※DWST83343-1、DWST83344-1を除く
- □ スタッキングラッチ
- □ キャリーハンドル
- □ サイドグリップ

セット内容：本体、仕切り（中）× 6個

品番（CAT#）	DT70839-QZ
サイズ（W×D×H）	外形：440 × 332 × 73mm
質量	1.54kg
素材	PP・PC
JAN	4536178894760

アクセサリーの整理整頓に TSTAKに連結可能・タフケース収納可能

NEW

タフケースを安全に収納するキャディボックス
TSTAKにもスタッキング可能現場での持ち運びも楽!

DT70716-QZ

TSTAKキャディボックス



バルクケース×4、タフケース（小）×5を収納可能



スタッキングラッチ

- □ 電動工具ビットなど小物類の整理収納や運搬に
- □ タフケース（小）5個とバルクケース4個の収納スロット搭載
- □ ツールボックス「TSTAK2.0」シリーズに連結可能
  ※DWST83343-1,DWST83344-1は連結できません。
- □ ケースをしっかりと固定できるプッシュロック式
- □ タフケース（大）に連結可能
  ※タフケースをキャディボックスの上に置く場合
- □ 片手で持ち運び易いキャリーハンドル

品番（CAT#）	DT70716-QZ
サイズ（W×D×H）	外形：437 × 310 × 120mm
質量	1.33kg
素材	PP
JAN	4536178897594

タフケースプラスシリーズ専用の 追加アクセサリー

NEW


小物収納の整理整頓に便利なビットバーと仕切りセット。
ビットを取り出しやすくなり、レイアウトも調整可能で作業率UP!

DT70805-QZ

タフケース用ビットバーと仕切りセット



独自設計ブラケットでビットの着脱がスムーズ



- □ 7本収納可能なビットバー（大）× 3個
  ※タフケースプラス用H25㎜ビットバー
- □ 7本収納可能なビットバー（小）× 3個
  ※タフケースプラス用H17㎜ビットバー
- □ タフケース（大）を自由にレイアウトできる仕切り × 4個

セット内容：ビットバー（大）× 3個、ビットバー（小）× 3個、タフケース（大）用仕切り × 4個

品番（CAT#）	DT70805-QZ
サイズ（W×D×H）	外形：80 × 45 × 97mm
質量	0.08kg
素材	PP
JAN	4536178897495







TOUGHSYSTEM® 2.0
タフシステム2.0 ツールバッグ
Tool Bag

DEWALTから ソフトストレージが初登場!

ツールボックス「タフシステム」シリーズにワンタッチ連結可能なツールバッグ。独自設計による高い収納力とタフネスを実現。各種ツールからデジタル機器までオールインワンのストレージ。

豊富なポケット
50個以上のポケットやホルダーによる高い収納力。
また、使う用途に合わせて収納効率アップ。

360°アクセス構造
各方向からツールに
アクセスしやすい独自構造。

人間工学に基づいたハンドル
両手、片手、肩掛け、ボックス連結の
4通りに対応。



撥水・撥塵＆耐摩耗性のタフ仕様
1680デニールの強力な
撥水・撥塵ターポリン生地と
樹脂ベース仕様。

タフシステム2.0ツールバッグ
DWST83522-1

人間工学に基づいたハンドル
片手持ち、肩掛け、ボックス連結の3通りに対応。
人間工学に基づいたハンドルと
パッド入りショルダーストラップで
持ち運びも便利。

豊富なポケット
30個以上のポケットや
ホルダーによる
高い収納力。

360°アクセス構造
大きく開く構成になっているので
ストレスなくツールを出し入れすることが簡単。
ツールに360°アクセス可能。



撥水・撥塵＆耐摩耗性のタフ仕様
1680デニールの強力な
撥水・撥塵ターポリン生地と樹脂ベース仕様。

タフシステム2.0ハーフサイズツールバッグ
DWST83524-1

大型電動工具から小物のパーツまで様々な収納に

DWST83522-1

NEW

タフシステム2.0ツールバッグ




タフシステムシリーズに
ワンタッチ連結

TOUGHSYSTEM® 2.0

最大積載 35kg
ポケット数 50以上
1680デニール ポリエステル生地
スタッキング ラッチ
4WAY 対応
360° アクセス

- □ 各方向からツールにアクセスしやすい360°アクセスの独自構造（上全面がオープン）
- □ 撥水・撥塵・耐久性に優れた1680デニールポリエステル生地
- □ 底部は防水防塵仕様のポリマー素材
- □ ツールボックス「タフシステム」シリーズにワンタッチ連結
- □ 50個以上のポケットやホルダーによる高い収納力
- □ 両手、片手、肩掛け、ボックス連結の4通りに対応
- □ 人間工学に基づいた快適なハンドル

品番（CAT#）	DWST83522-1
サイズ（W×D×H）	384 × 569 × 335mm
質量	3.16kg
素材	1680デニールターポリン・ポリマー（底部）
最大積載	35kg
JAN	4536178894814

外側・内側ポケットで簡単に整理できるコンパクトな収納バッグ

DWST83524-1

NEW

タフシステム2.0ハーフサイズツールバッグ




持ち運び楽！
スタッキングも可能

TOUGHSYSTEM® 2.0

最大積載 18kg
ポケット数 25以上
1680デニール ポリエステル生地
スタッキング ラッチ
3WAY 対応
360° アクセス

- □ 各方向からツールにアクセスしやすい360°アクセスの独自構造（前面/背面から開閉可能）
- □ 撥水・撥塵・耐久性に優れた1680デニールポリエステル生地
- □ 底部は防水防塵仕様のポリマー素材
- □ ツールボックス「タフシステム」シリーズにワンタッチ連結
- □ 30個以上のポケットやホルダーによる高い収納力
- □ 片手、肩掛け、ボックス連結の3通りに対応
- □ 人間工学に基づいた快適なハンドル

品番（CAT#）	DWST83524-1
サイズ（W×D×H）	300 × 300 × 390mm
質量	1.94kg
素材	1680デニールターポリン・ポリマー（底部）
最大積載	18kg
JAN	4536178894821









TSTAK™ 2.0 Tool Bag

ティースタック2.0トートバッグ / ツールバッグ

TSTAKツールボックスシリーズにスタッキングできるソフトストレージ!

高い撥水・撥塵・耐久性に、機能的な収納と携帯性を実現。プロの現場からDIYまで快適な作業環境をサポート。建設業やメカニックなどのプロユースから、DIYやアウトドアなどの一般般用途まで幅広く活躍します。



撥水・撥塵＆耐摩耗性のタフ仕様
1680デニール・バリスティックナイロンを使用した広々とした剛性構造。
厚手で頑丈なリジッド構造により、最高の強度と耐摩耗性を実現。

分離収納ロープ
上面には汚れたグローブ等を分離収納できる伸縮ロープ付。

豊富なポケット
50個以上のポケットやホルダーによる高い収納力。
内部は付属の仕切りでカスタマイズ可能。

調節可能な開閉用バックル
素早く簡単に開閉できる。

ティースタック2.0ツールバッグ
DWST83540-1



ボックスシリーズ連結可能
「ティースタック」シリーズやタフケースプラス（大）に連結可能。

ゴム製ハンドル
携帯時の心地よいグリップ感。

撥水・撥塵＆耐摩耗性のタフ仕様
1680デニール・バリスティックナイロンを使用した広々とした剛性構造。
厚手で頑丈なリジッド構造により、最高の強度と耐摩耗性を実現。

ボックスシリーズ連結可能
底部はタフケースプラス（中・大）と連結可能。





豊富なポケット
30個以上の多層ポケットやホルダーによる高い収納力。
ポケットを何重にも重ねたオープン構造で、最大限の整理整頓とツールの取り出しやすさを実現。

反射素材
暗所での視認性を高める仕様。

ティースタック2.0トートバッグ
DWST83541-1

オープンタイプで各種ツールや小物など作業時の出し入れもスムーズに

DWST83540-1

NEW

ティースタック2.0ツールバッグ





内部は仕切りでカスタマイズ可能

TSTAK™ 2.0

最大積載 30kg / ポケット数 10以上 / 1680デニール ポリエステル生地 / スタッキング ラッチ / 3WAY 対応

- □ 撥水・撥塵・耐久性に優れた1680デニールポリエステル生地
- □ 底部は防水防塵仕様のポリマー素材
- □ 「ティースタック」シリーズや「タフケースプラス」（大）に連結可能
- □ 丸ノコなど大型電動工具も収納可能なサイズ
- □ 内部は付属の仕切りでカスタマイズ可能
- □ 多層ポケットやホルダーによる高い収納力
- □ 上面には汚れたグローブ等を分離収納できる伸縮ロープ付
- □ 片手、肩掛け、TSTAKボックス連結の３通りに対応

品番（CAT#）	DWST83540-1
サイズ（W×D×H）	457 × 258 × 248mm
質量	2.19kg
素材	1680デニールターポリン・ポリマー（底部）
最大積載	30kg
JAN	4536178894838

多層ポケットなどによる高い収納力

DWST83541-1

NEW

ティースタック2.0トートバッグ





タフケースプラス（中/大）を底部に連結可能

TSTAK™ 2.0

最大積載 4kg / ポケット数 25以上 / 1680デニール ポリエステル生地 / スタッキング ラッチ / 3WAY 対応

- □ 撥水・撥塵・耐久性に優れた1680デニールポリエステル生地地
- □ 底部は防水防塵仕様のポリマー素材
- □ 小物収納ケース「タフケースプラス」（中/大）を底部に連結可能
- □ ツールなどの出し入れがスムーズなオープン構造
- □ 25個以上の多層ポケットやホルダーによる高い収納力
- □ 暗所での視認性に優れた反射
- □ 人間工学に基づいた快適なハンドル
- □ 片手、肩掛け、タフケース（中・大サイズ）連結の３通りに対応

品番（CAT#）	DWST83541-1
サイズ（W×D×H）	292 × 241 × 381mm
質量	1.44kg
素材	1680デニールターポリン・ポリマー（底部）
最大積載	4kg
JAN	4536178894845







IP54 SOFTBAG

IP54 ソフトバッグシリーズ

※各バッグフロント部分のみIP54防塵・防水仕様になります。



無骨でカッコいい

タフネス、収納力、防水防塵…工具ブランドならではの機能性
プロユースからD.I.Y、アウトドア、旅行など幅広く活躍！

SETTING THE BAR

FOR PREMIUM DEWALT PRODUCTS

シーンを選ばない大容量と安心できる高耐久の
DEWALT IP54ソフトバッグシリーズの新基準

- IP54 防水防塵加工
- 1680デニール ポリエステル生地
- 撥塵加工
- 最大積載25kg



各バッグフロント部分は
防塵・防水ポケット仕様



スムーズな回転が可能な
ローリングバッグは
シリーズ各種バッグと組み合わせ可能



普段使いもできるバックパックは
40個以上のポケットやホルダーを
装備



樹脂製の底部は
堅牢且つ防水仕様



大型電動工具も収納できる
大容量の角型バッグ



大容量なので
キャンプギアの収納にも大活躍

「キャリー」「持つ」「背負う」持ち方チェンジで
様々な場所でもラクラク移動

DWST60101-1

DEWALT キャスター付きバックパック

NEW



キャリー/持つ/背負うの3WAY



IP54 防水防塵加工 / 最大積載25kg / 1680デニール ポリエステル生地 / 撥塵加工 / ノートPC収納 / ショルダーパッド

- □ 撥水・撥塵・耐久性に優れた1680デニールポリエステル生地
- □ 底部は耐衝撃・防水防塵仕様のポリマー素材
- □ ターポリン素材の溶接防水防塵（IP54）ポケット搭載
- □ 46個のポケットやホルダーによる高い収納力
- □ 背負う/持つ/キャリーの3通りに対応
- □ ツールのほか、ギアやノートPCなども快適に収納
- □ グローブ着用時も扱いやすいU字型ジッパープル
- □ 人間工学に基づいた快適なキャリーハンドルやショルダー部

品番(CAT#)	DWST60101-1
サイズ (W×D×H)	347 × 238 × 535mm
質量	3.7kg
素材	1680デニールターポリン・ポリマー（底部）・アルミニウム（ハンドル）
最大積載	25kg
JAN	4536178898393

背中をフルサポート! デイリーユースにも
カジュアルスタイルにもおすすめ

DWST60102-1

DEWALT バックパック

NEW





耐荷重25kg、底部は堅牢な樹脂製

IP54 防水防塵加工 / 最大積載25kg / 1680デニール ポリエステル生地 / 撥塵加工 / ノートPC収納 / ショルダーパッド

- □ 撥水・撥塵・耐久性に優れた1680デニールポリエステル生地
- □ 底部は耐衝撃・防水防塵仕様のポリマー素材
- □ ターポリン素材の溶接防水防塵（IP54）ポケット搭載
- □ 43個のポケットやホルダーによる高い収納力
- □ ツールのほか、ギアやノートPCなども快適に収納
- □ グローブ着用時も扱いやすいU字型ジッパープル
- □ 人間工学に基づいた快適なハンドルやショルダー部

品番(CAT#)	DWST60102-1
サイズ (W×D×H)	347 × 198 × 475mm
質量	2.58kg
素材	1680デニールターポリン・ポリマー（底部）
最大積載	25kg
JAN	4536178898492

小型電動工具やハンドツールなどの
持ち運びに便利な「ワイドオープン型」

DWST60103-1

DEWALT ワイドオープン型バッグ

NEW





開口部が広く出し入れし易い設計

IP54 防水防塵加工 / 最大積載25kg / 1680デニール ポリエステル生地 / 撥塵加工 / ポケット数31 / ショルダーパッド

- □ 撥水・撥塵・耐久性に優れた1680デニールポリエステル生地
- □ 底部は耐衝撃・防水防塵仕様のポリマー素材
- □ ターポリン素材の溶接防水防塵（IP54）ポケット搭載
- □ 31個のポケットやホルダーによる高い収納力
- □ 開口部が広く内部の視認性に優れ、出し入れし易い設計
- □ グローブ着用時も使い易い人間工学設計のU型ジッパープル

品番(CAT#)	DWST60103-1
サイズ (W×D×H)	406 × 277 × 297mm
質量	1.68kg
素材	1680デニールターポリン・ポリマー（底部）
最大積載	25kg
JAN	4536178898591

丸ノコなどの大型電動工具やキャンプ用品も収納できる大容量の「角型」バッグ

DWST60104-1

DEWALT 角型バッグ

NEW





上部を開くとスペースが1.5倍

IP54 防水防塵加工 / 最大積載 25kg / 1680デニール ポリエステル生地 / 撥塵加工 / ポケット数 46 / ショルダーパッド

- □ 撥水・撥塵・耐久性に優れた1680デニールポリエステル生地
- □ 底部は耐衝撃・防水防塵仕様のポリマー素材
- □ ターポリン素材の溶接防水防塵（IP54）ポケット搭載
- □ 46個のポケットやホルダーによる高い収納力
- □ 上部を完全に開くことで視認性に優れ、スペースが1.5倍に
- □ グローブ着用時も使い易い人間工学設計のU型ジッパープル

品番(CAT#)	DWST60104-1
サイズ (W×D×H)	508 × 290 × 310mm
質量	2.3kg
素材	1680デニールターポリン・ポリマー（底部）
最大積載	25kg
JAN	4536178898690

圧倒的な耐久性を誇るローリングバッグ スムーズな回転を実現、より仕事が捗ります

DWST60107-1

DEWALT ローリングバッグ

NEW





現場移動やレジャーにも大活躍

IP54 防水防塵加工 / 最大積載 25kg / 1680デニール ポリエステル生地 / 撥塵加工 / 高耐久タイヤ / 伸縮ハンドル

- □ 撥水・撥塵・耐久性に優れた1680デニールポリエステル生地
- □ 底部は耐衝撃・防水防塵仕様のポリマー素材
- □ ターポリン素材の溶接防水防塵（IP54）ポケット搭載
- □ 46個のポケットやホルダーによる高い収納力
- □ 滑らかな伸縮のスチール製ハンドルと高耐久ホイール搭載
- □ 上部を完全に開くことで視認性に優れスペースが1.5倍に
- □ グローブ着用時も使い易い人間工学設計のU型ジッパープル

品番(CAT#)	DWST60107-1
サイズ (W×D×H)	485 × 307 × 461mm
質量	5.9kg
素材	1680デニールターポリン・ポリマー（底部）・アルミニウム（ハンドル）
最大積載	25kg
JAN	4536178898997

持ち運び快適! オープンな形状で収納物を迅速に取り出せる

DWST60105-1

DEWALT トートバッグ

NEW





ツールを出し入れし易いオープン構造

IP54 防水防塵加工 / 最大積載 25kg / 1680デニール ポリエステル生地 / 撥塵加工 / ポケット数 34 / ショルダーパッド

- □ 撥水・撥塵・耐久性に優れた1680デニールポリエステル生地
- □ 底部は耐衝撃に優れたポリマー素材（一部）採用
- □ ターポリン素材の溶接防水防塵（IP54）ポケット搭載
- □ 34個のポケットやホルダーによる高い収納力
- □ 手の負担を軽減するラバーハンドル
- □ グローブ着、時も扱いやすいU字型ジッパープル
- □ ツールなどを手早く出し入れできるオープン構造

品番(CAT#)	DWST60105-1
サイズ (W×D×H)	238 × 277 × 406mm
質量	2.1kg
素材	1680デニールターポリン・ポリマー（底部）
最大積載	25kg
JAN	4536178898799

大型電動工具やレジャーグッズの運搬などにも対応する「キャリーバッグ」

DWST60106-1

DEWALT キャリーバッグ

NEW





ハンドル折り畳みで簡単出し入れ

IP54 防水防塵加工 / 最大積載 25kg / 1680デニール ポリエステル生地 / 撥塵加工 / ポケット数 36 / 折り畳みハンドル

- □ 撥水・撥塵・耐久性に優れた1680デニールポリエステル生地
- □ 底部は耐衝撃・防水防塵仕様のポリマー素材
- □ ターポリン素材の溶接防水防塵（IP54）ポケット搭載
- □ 36個のポケットやホルダーによる高い収納力
- □ ハンドルを折り畳めるオープン構造で出し入れがラク
- □ グローブ着用時も扱いやすいU字型ジッパープル
- □ 手の負担を軽減するソフトグリップ

品番(CAT#)	DWST60106-1
サイズ (W×D×H)	508 × 207 × 320mm
質量	2.75kg
素材	1680デニールターポリン・ポリマー（底部）・アルミニウム（ハンドル）
最大積載	25kg
JAN	4536178898898











GUARANTEED TOUGH.®

ホームページ	インスタグラム	フェイスブック
www.dewalt-jp.com	dewalt_japan	DEWALTJapan

DEWALT

http://www.dewalt-jp.com/

ポップリベット・ファスナー株式会社　ツール事業部

〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町3-6 紀尾井町パークビル 8F　TEL 03-3288-3010

※印刷適正上、掲載製品の色調は実物と異なる場合が有りますので、ご了承ください。

※掲載内容は2024年5月現在のものです。製品の仕様及び外観は、改良などの理由により予告なく変更する場合があります。

お求め、お問い合わせは当店へ