




製品特徴

- ・可変ピッチブレード
- ・切削振動の低減
- ・耐衝撃性のバイメタル構造により効率的に切断可能
- ・被削材：ステンレス鋼、パイプ、チューブなど多種対応

充電式バンドソーブレード

品番	長さ (mm)	幅 (mm)	厚み (mm)	ピッチ	入数 (本)	税抜定価	適合機種
ZWEP281014MC	732	13	0.5	10/14	3	6,500	H60 eco (アサダ)、EZ45A5 (パナソニック) GCB18V(ボッシュ)、PB184D(マキタ)
ZWEP281418MC	732	13	0.5	14/18	3	6,500	
ZWEP321014MC	835	13	0.5	10/14	3	6,500	PB183D PB181D(マキタ)
ZWEP321418MC	835	13	0.5	14/18	3	6,500	
ZWEP351014MC	899	13	0.5	10/14	3	6,500	CB18DBL、CB14DBL (日立)
ZWEP351418MC	899	13	0.5	14/18	3	6,500	

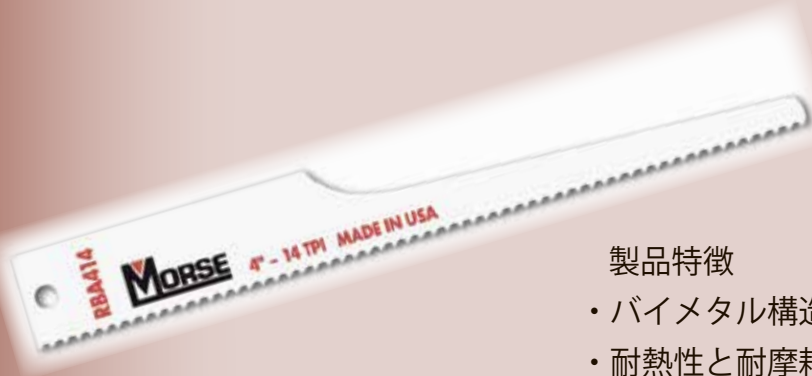

製品特徴

- ・バイメタル構造
- ・耐熱性と耐摩耗性
- ・被削材：薄い鉄板、バンパーなど



エアソーブレード

品番	長さ (mm)	幅 (mm)	厚み (mm)	ピッチ	入数 (本)	税抜定価	適合機種
RBA414T05	102	13	0.64	14	5	1,900	ベッセル、SPエアー、ナイル 信濃、空研KS32/KS35
RBA418T05	102	13	0.64	18	5	1,900	
RBA424T05	102	13	0.64	24	5	1,900	
RBA432T05	102	13	0.64	32	5	1,900	

