

# QuickE

## 電動ドライバー

- 早締めには電動モード、本締めには手動モード
- 使い分けて作業効率UP
- 手元が明るいLEDライト付き
- 内蔵バッテリー式で過充電保護機能付き
- 長く使用いただけます
- 六角対辺6.35mmビット対応

### 仕様:

差し込み角

1/4" Hex (6.35 mm)

充電方法

Micro USB 5V 1A

バッテリー容量

1.5 Ah

バッテリータイプ

リチウムイオン

バッテリー電圧

3.6V

無負荷回転速度（最大）

300 r.p.m.

充電周囲温度

0~40°C

電動モードのトルク(Max)

0.5 Nm

手動モードのトルク(Max)

8.0 Nm

寸法(長さ×幅×高さ)

150 × 40 × 40 mm

重量

186 g

内容

1 x 3.6V 電動ドライバー  
1 x マイクロUSB充電ケーブル  
1 x パッケージボックス



SLOKY®



型番:S124TK-00225-00

希望小売価格：¥ 12,500 (税抜)

### 詳細：

1/4" Hex

正回転スイッチ

逆回転スイッチ

マイクロUSB  
充電ポート  
Type B

充電インジ  
ケーター

マイクロUSB  
充電ケーブル

### SLOKYとは？

「SLOKY」という名前は、台湾語の「SOLOKEY」から来ています。  
「しっかり締付する」という意味です。  
独自の特許技術を通じ、世界最小のトルクアダプターにより、  
極めて高精度なトルク制御を実現します。



SLOKY トルクアダプター  
を使用することで  
トルクドライバーに早変わり！


相性バツグン

# トルクアダプター



## 特徴:

- ・規定トルクに達すると、クリック音が鳴ります。
- ・締め過ぎを防ぎ、ネジやワークの破損を防ぎます。
- ・トルク精度: ±10%
- ・1本で締めるのも緩めるのも実現可能です。
- ・緩めるときは締めるときの30%増しのトルクをかけることが可能です。
- ・トルクアダプターは0.9~5.5Nmまで対応可能です。
- ・各種の1/4" Hexビットとハンドルに適応します。

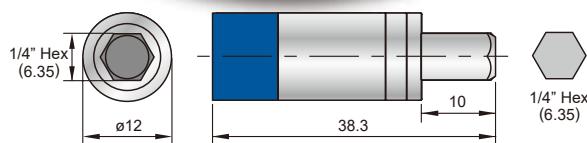

## トルクアダプターのサイズ:

Nm	0.9	1.2	1.4	2.0	3.0	5.0	5.5
----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----



## ユーザーガイド:

### スタンダード



#### 締め付け

1. 前方のスイッチを押すと、ハンドルが正回転し、ネジを締めます。
2. モーターが停止したら手動で締めて終了します。

#### 緩める

1. 手動モードでネジを緩めます。
2. 後方のスイッチを押すと、ハンドルが逆回転し、ネジを素早く取り外します。

### トルクアダプターとの組合せ



#### 締め付け

1. 適切なトルクアダプターを選択し、1/4" Hexの電動ドライバーに挿入します。
2. 前方のスイッチを押すと、ハンドルが正回転し、ネジを締めます。モーターが停止したら手動で締めて終了します。
3. 設定したトルクに達すると「クリック」音が鳴り、締め付けを止めて下さい。

#### 緩める

1. 手動モードでネジを緩めます。
2. 後方のスイッチを押すと、ハンドルが逆回転し、ネジを素早く取り外します。
3. トルクアダプターには逆回転機能があり、緩める時は締める時の30%増しのトルクをかけることができます。

**注意:** 緩める際、適正トルクが不明のネジには使用しないでください。

Joyful-Cube

**KIICHI** 喜一工具株式会社